

快速安装指南

电动升降拉篮




悍高NIGOLD®



以900柜体


安装示范

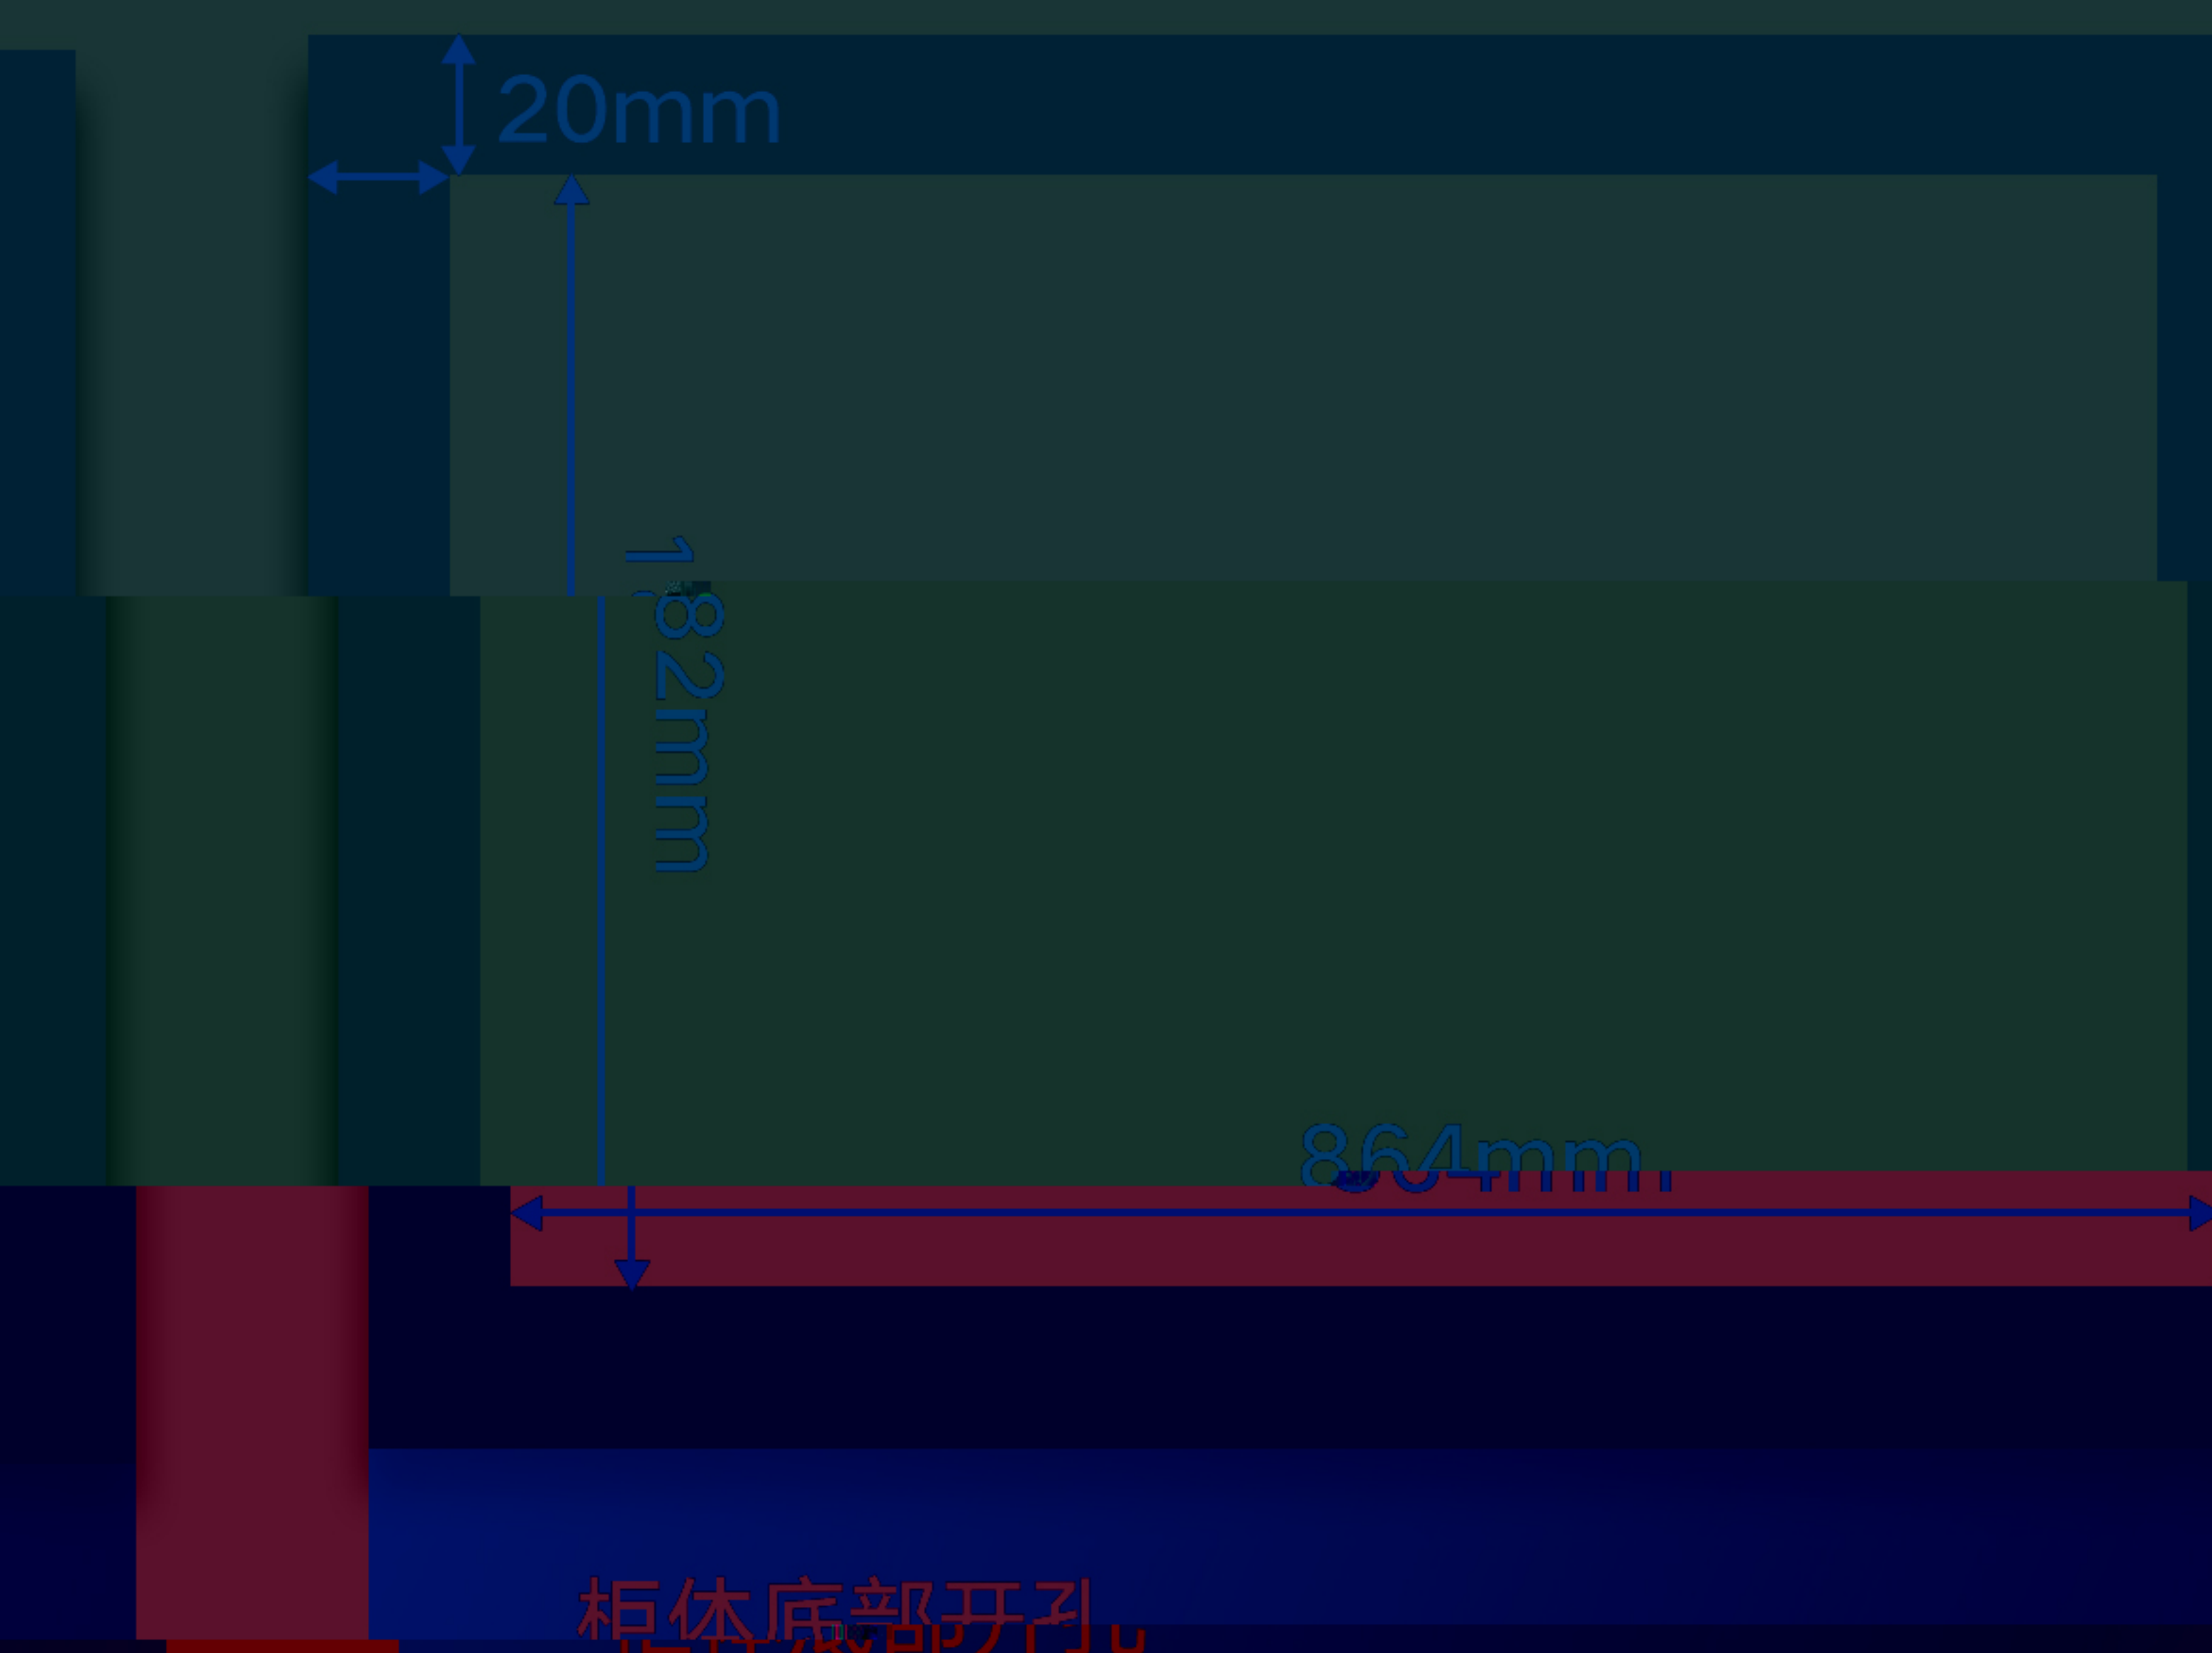

*182mm，
宽20mm。


预留底部孔，孔位尺寸864mm，
孔到柜边距长边和宽边各预

柜体顶板右开出线孔

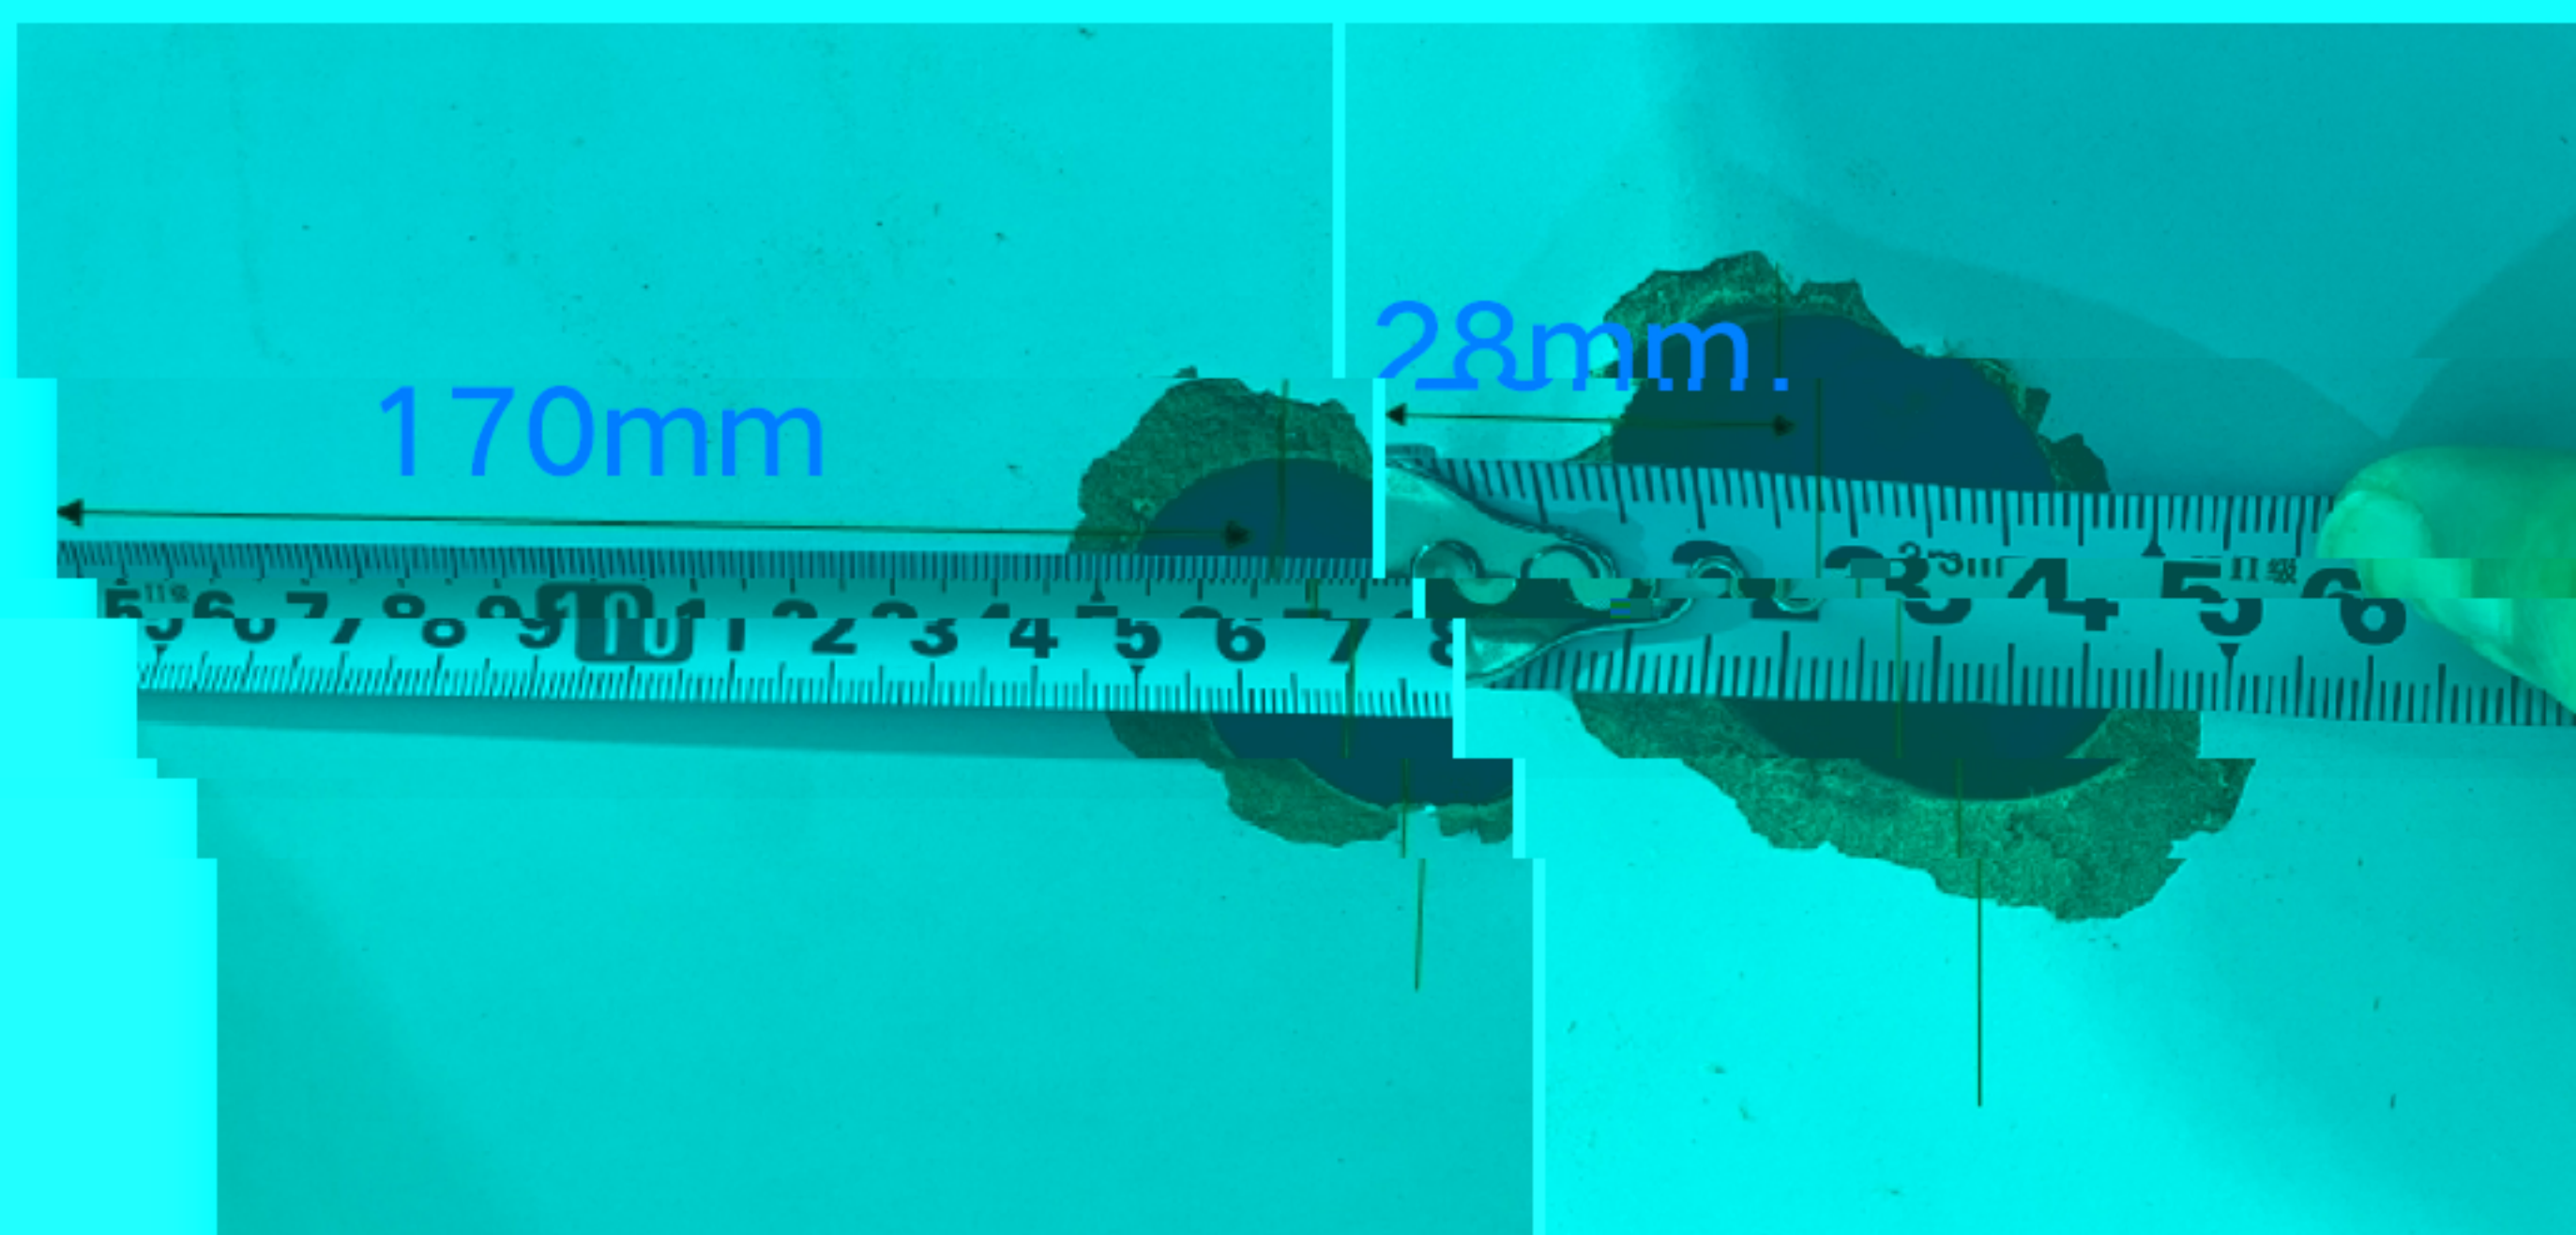

柜体顶板右开出线孔，侧边柜到孔心距28mm

2. 拆除配件

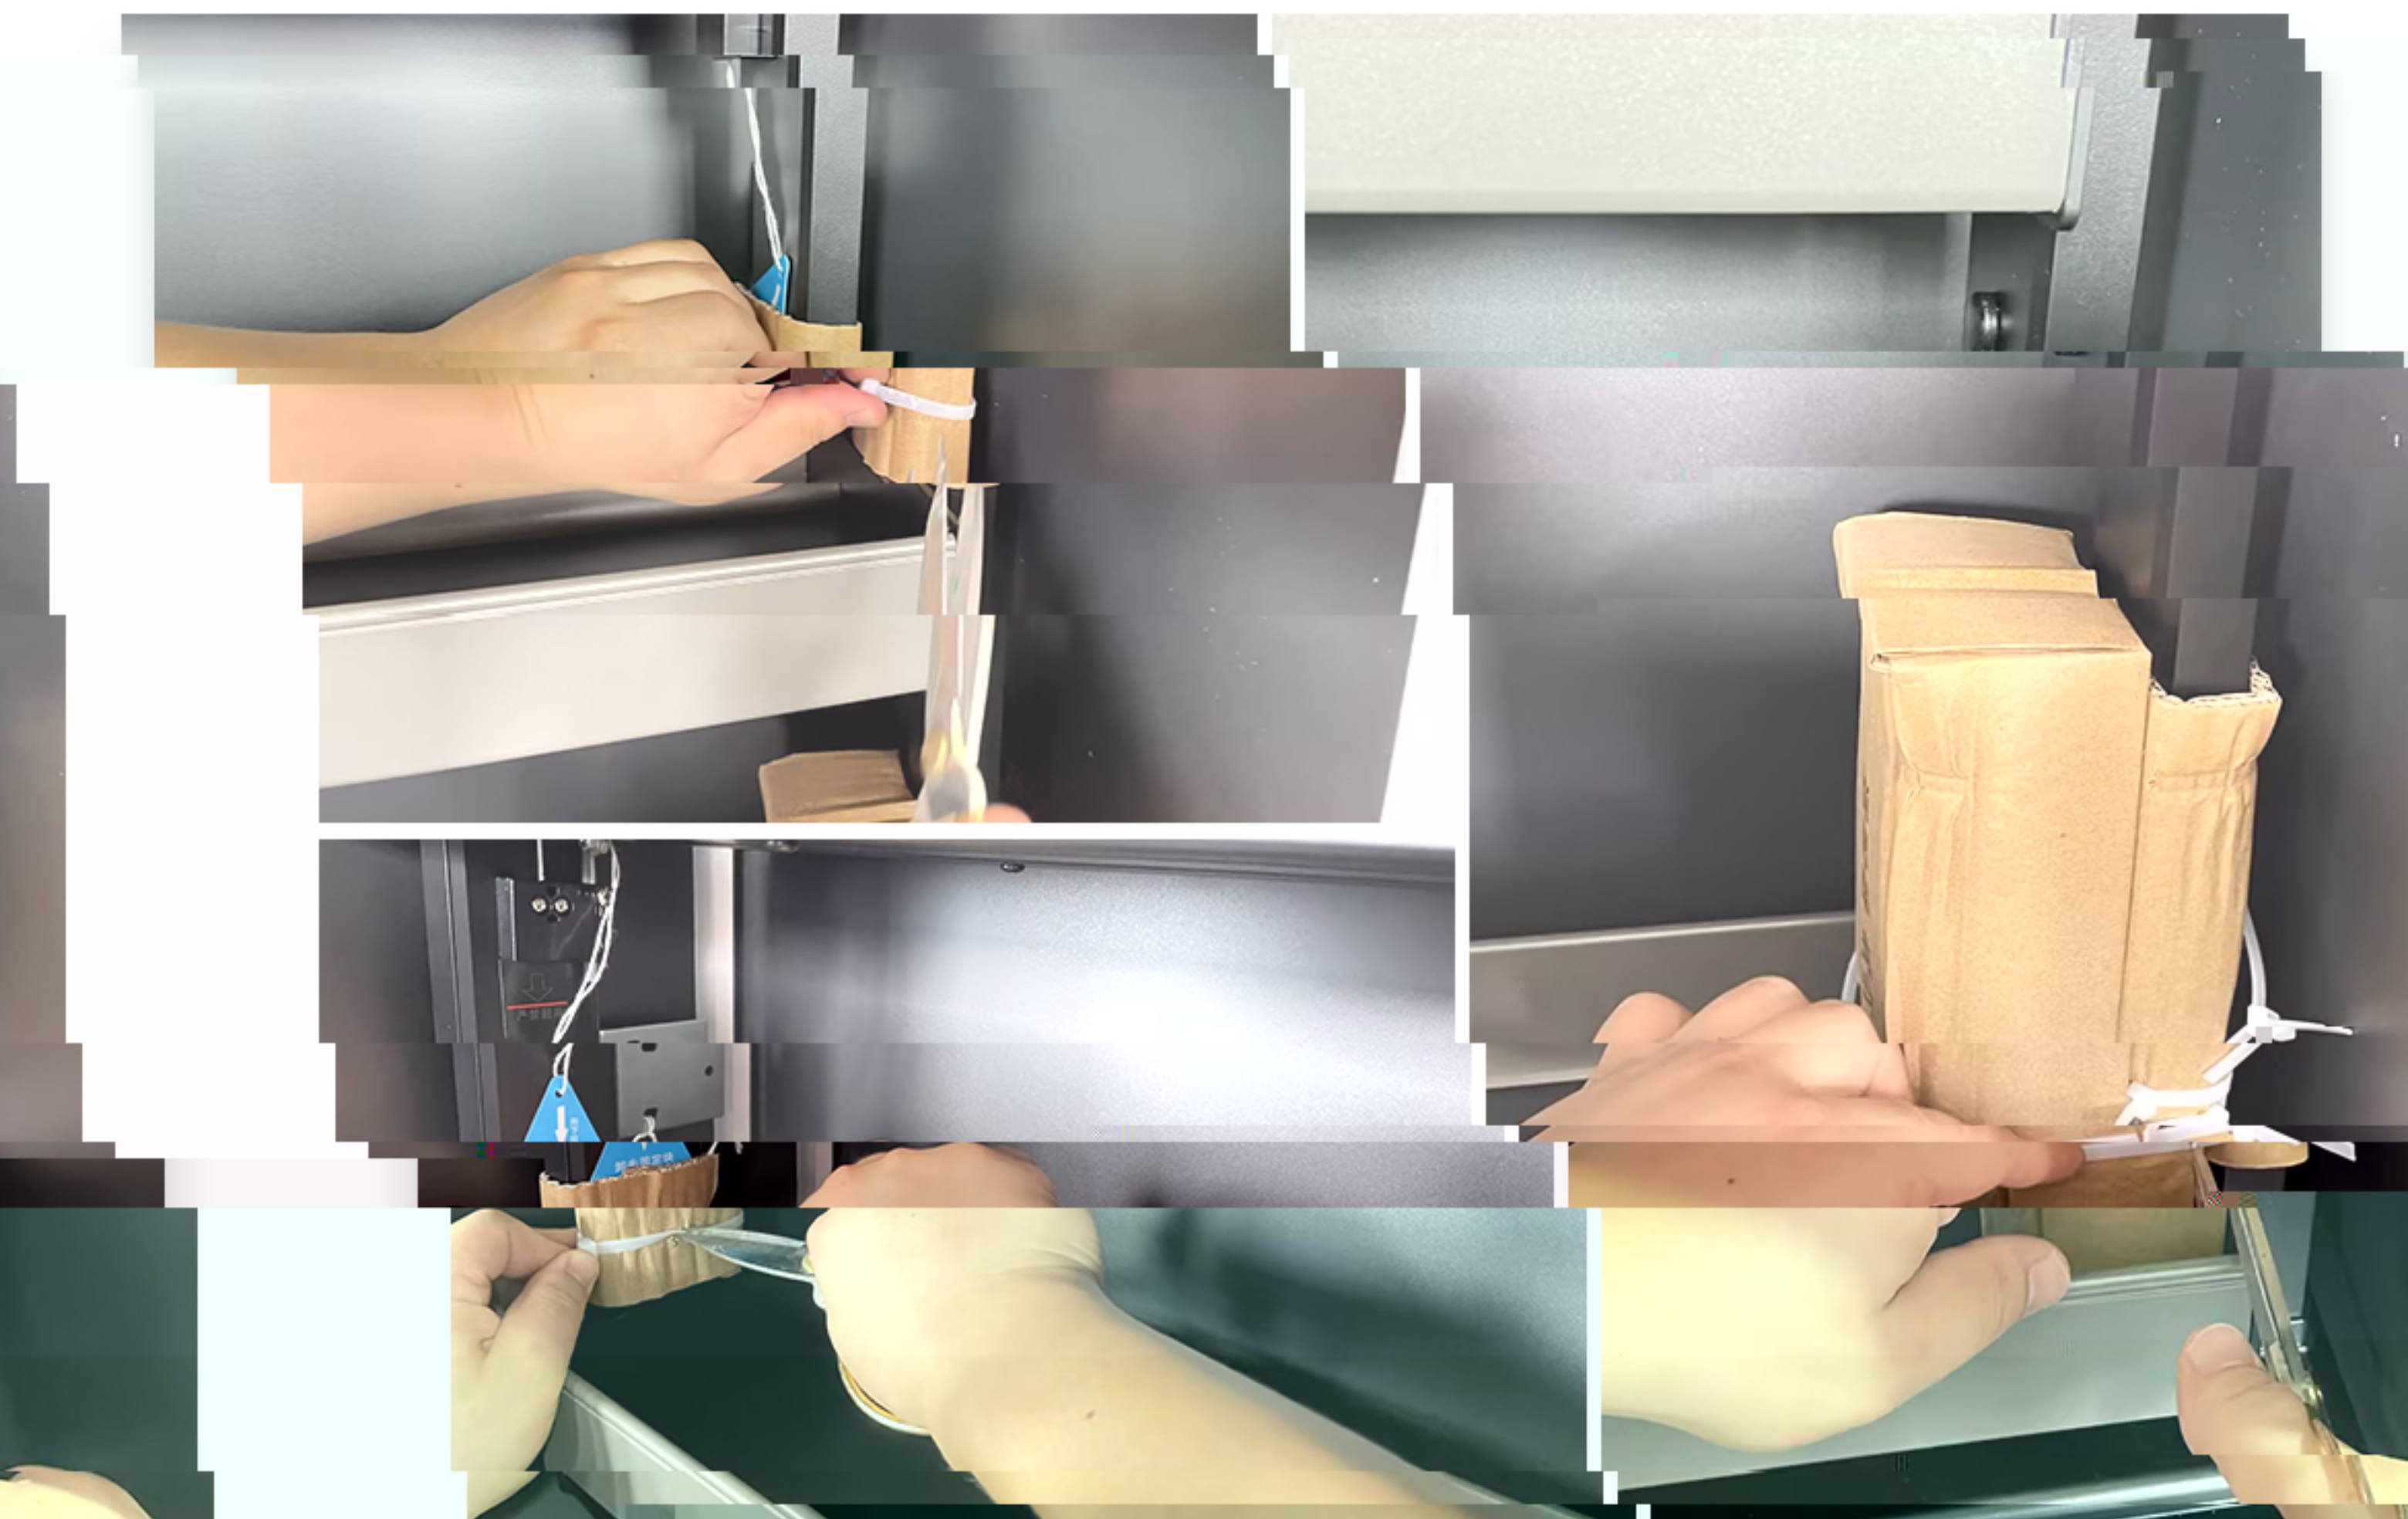

剪开防护纸板包装，取出电源适配器。



加铝铝窗幕墙拆除工程


加铝铝窗幕墙拆除工程

4 安装升降机



本，

将升降机从底部孔斜着放入柜体，
使得机电箱和柜体顶部靠到位。

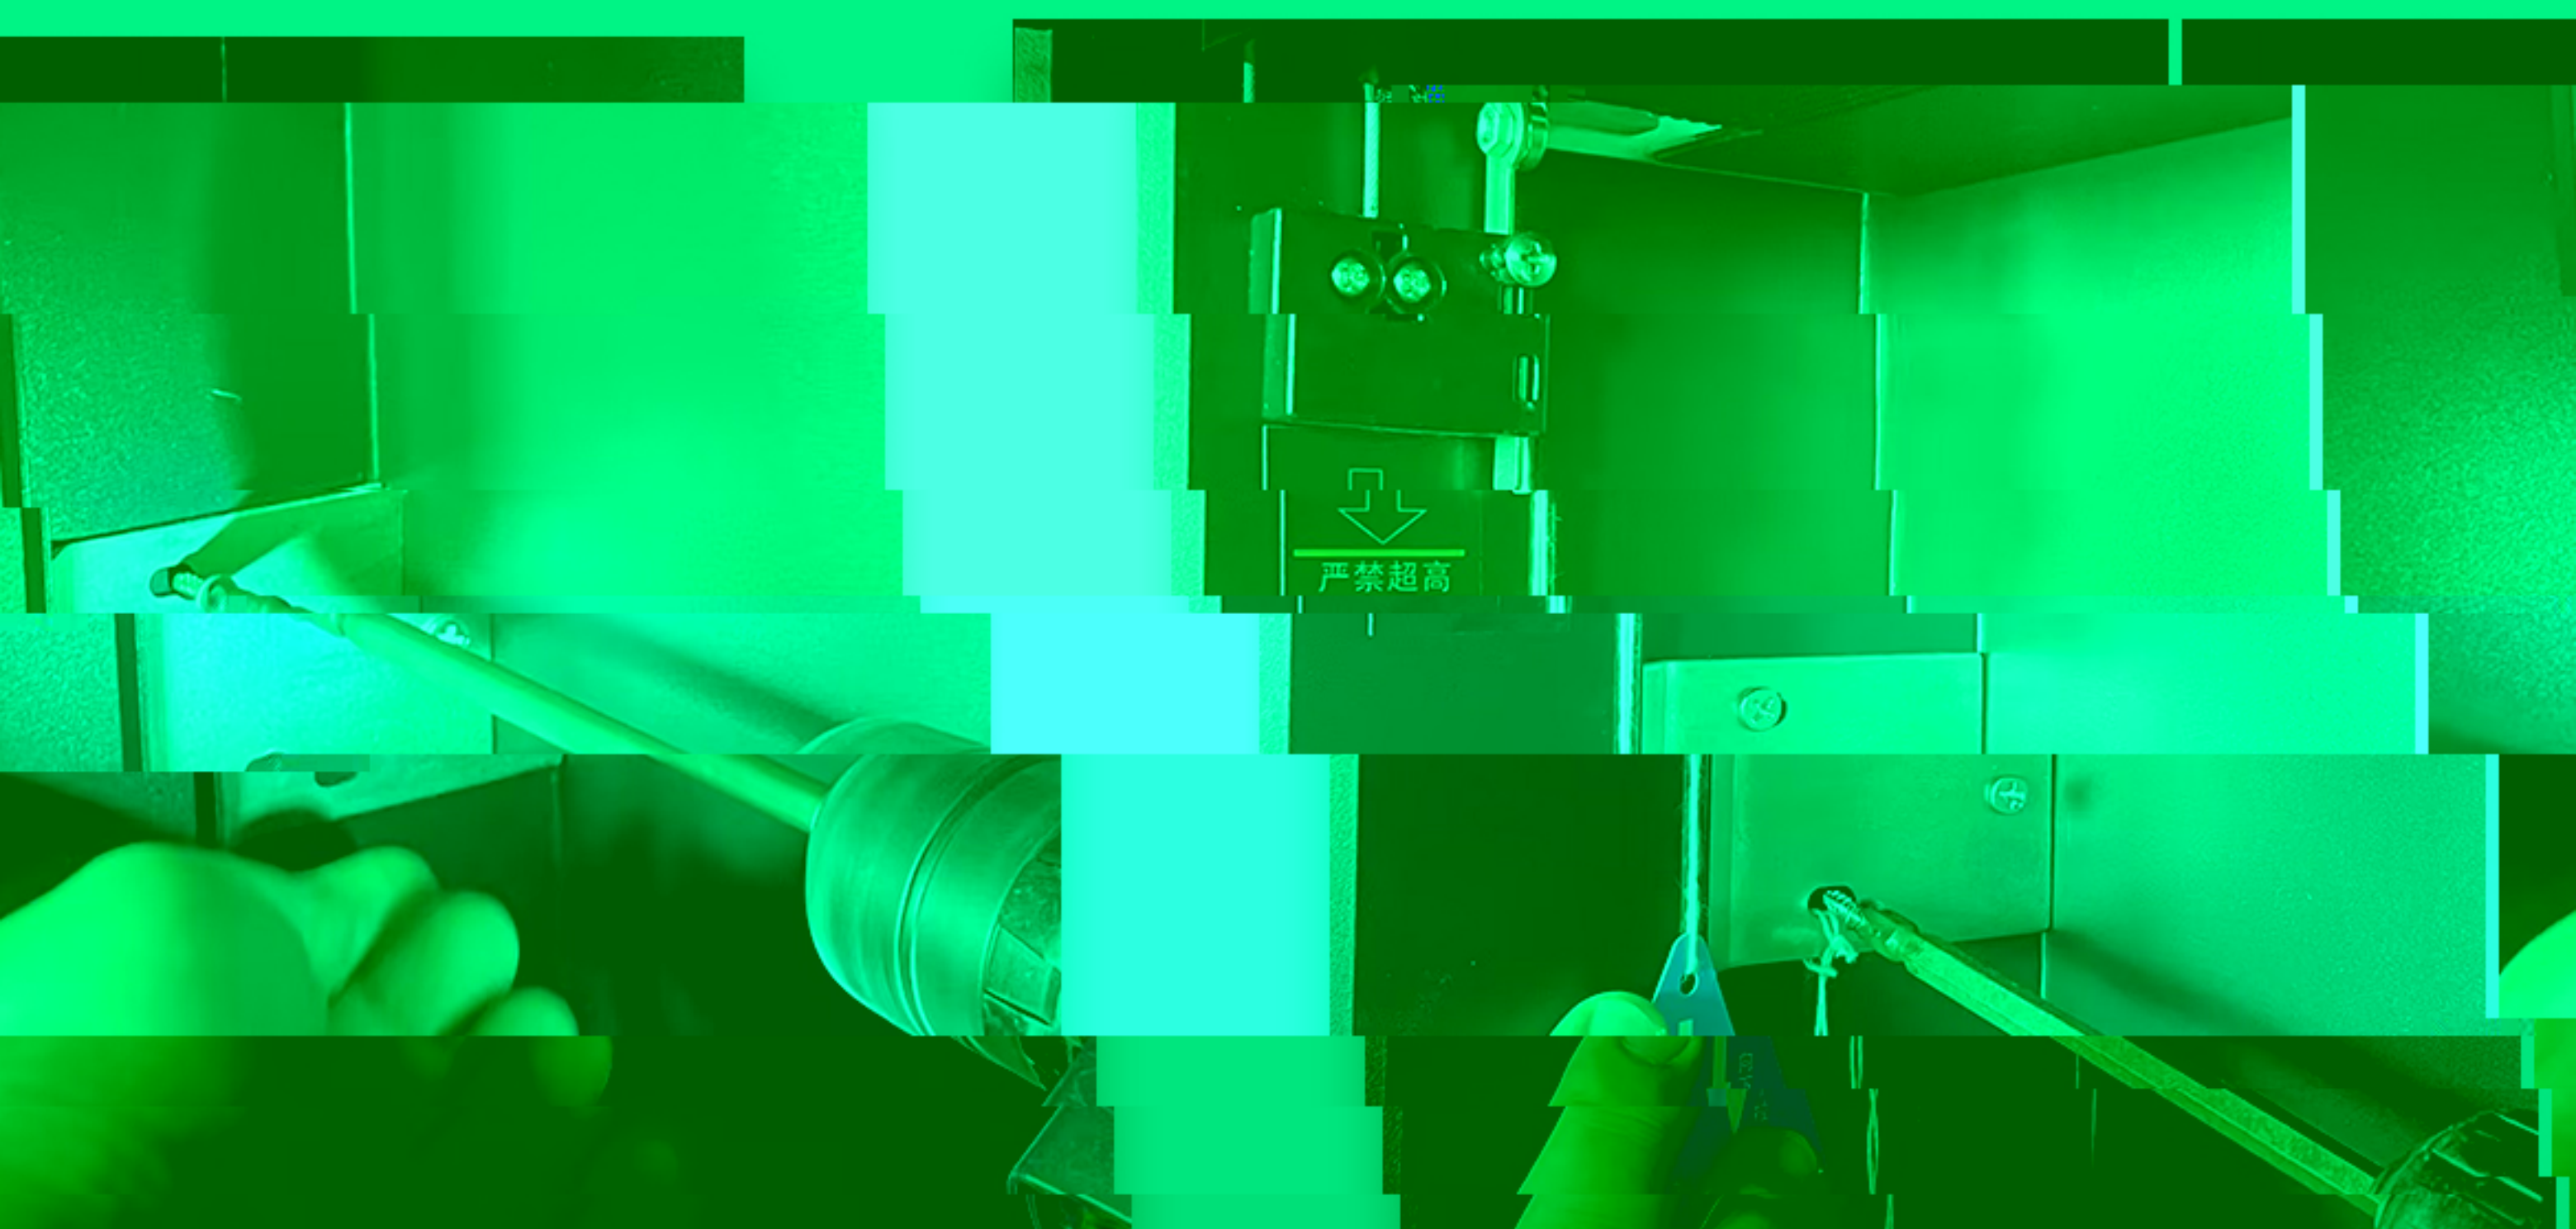

，
安装脚，使底板与柜体平行



固定柜体自攻螺钉，
可以调节升降机安



从顶板右开孔引出，
接电源适配器。

将电源插头
并连起

5.调试开机

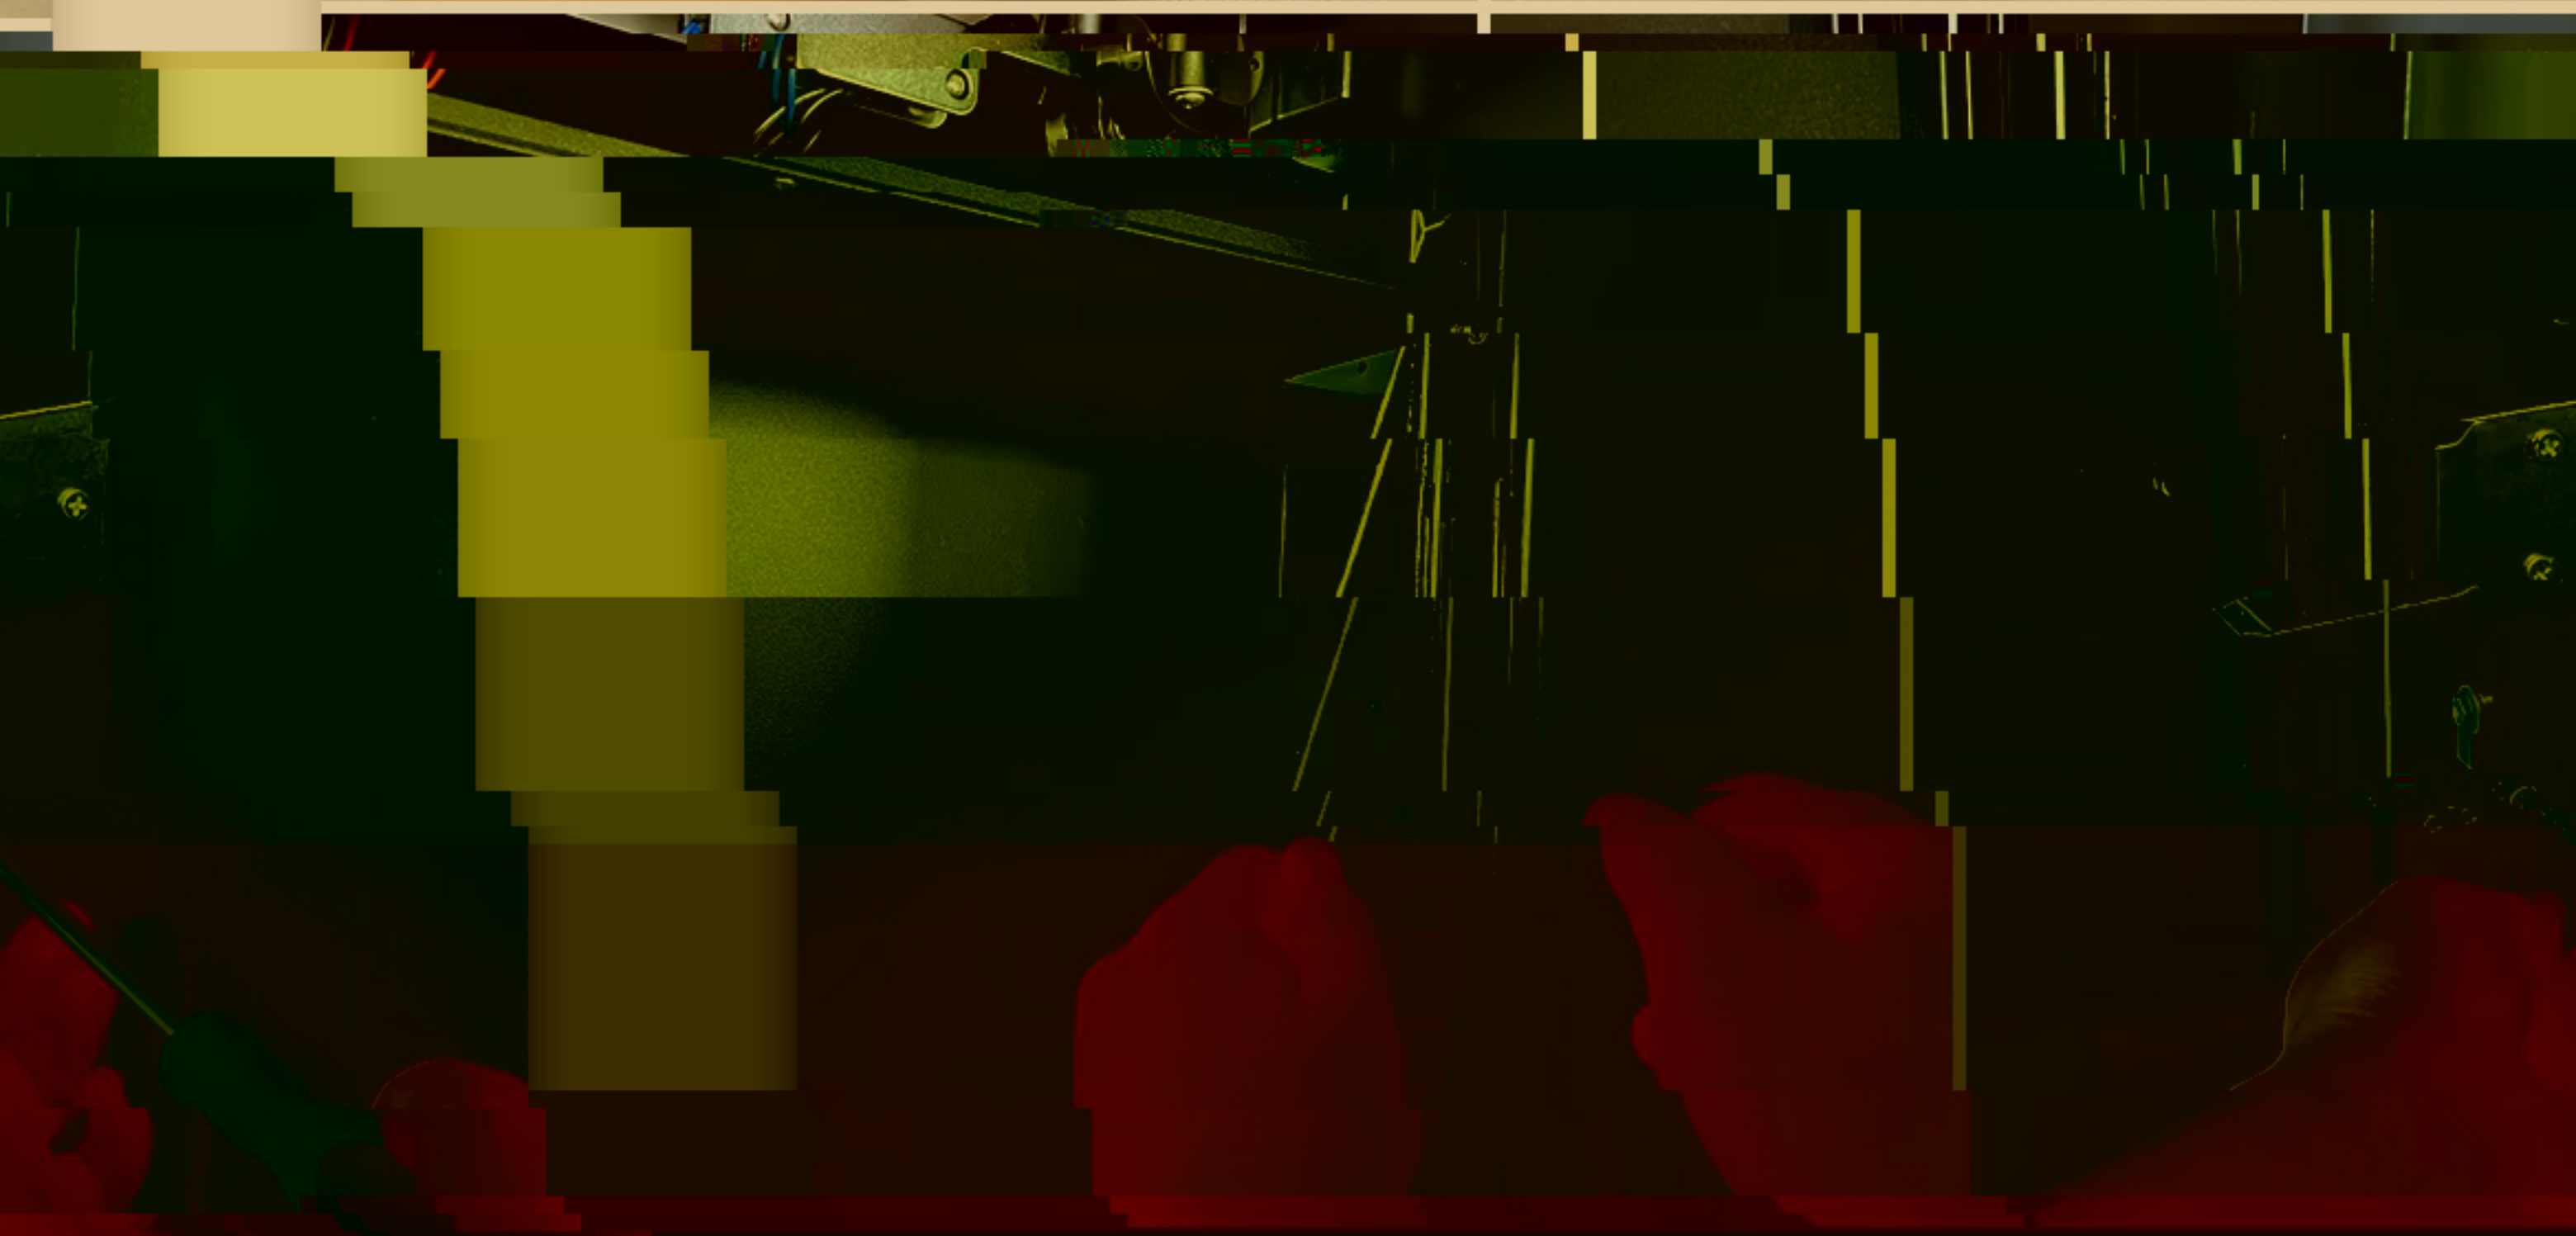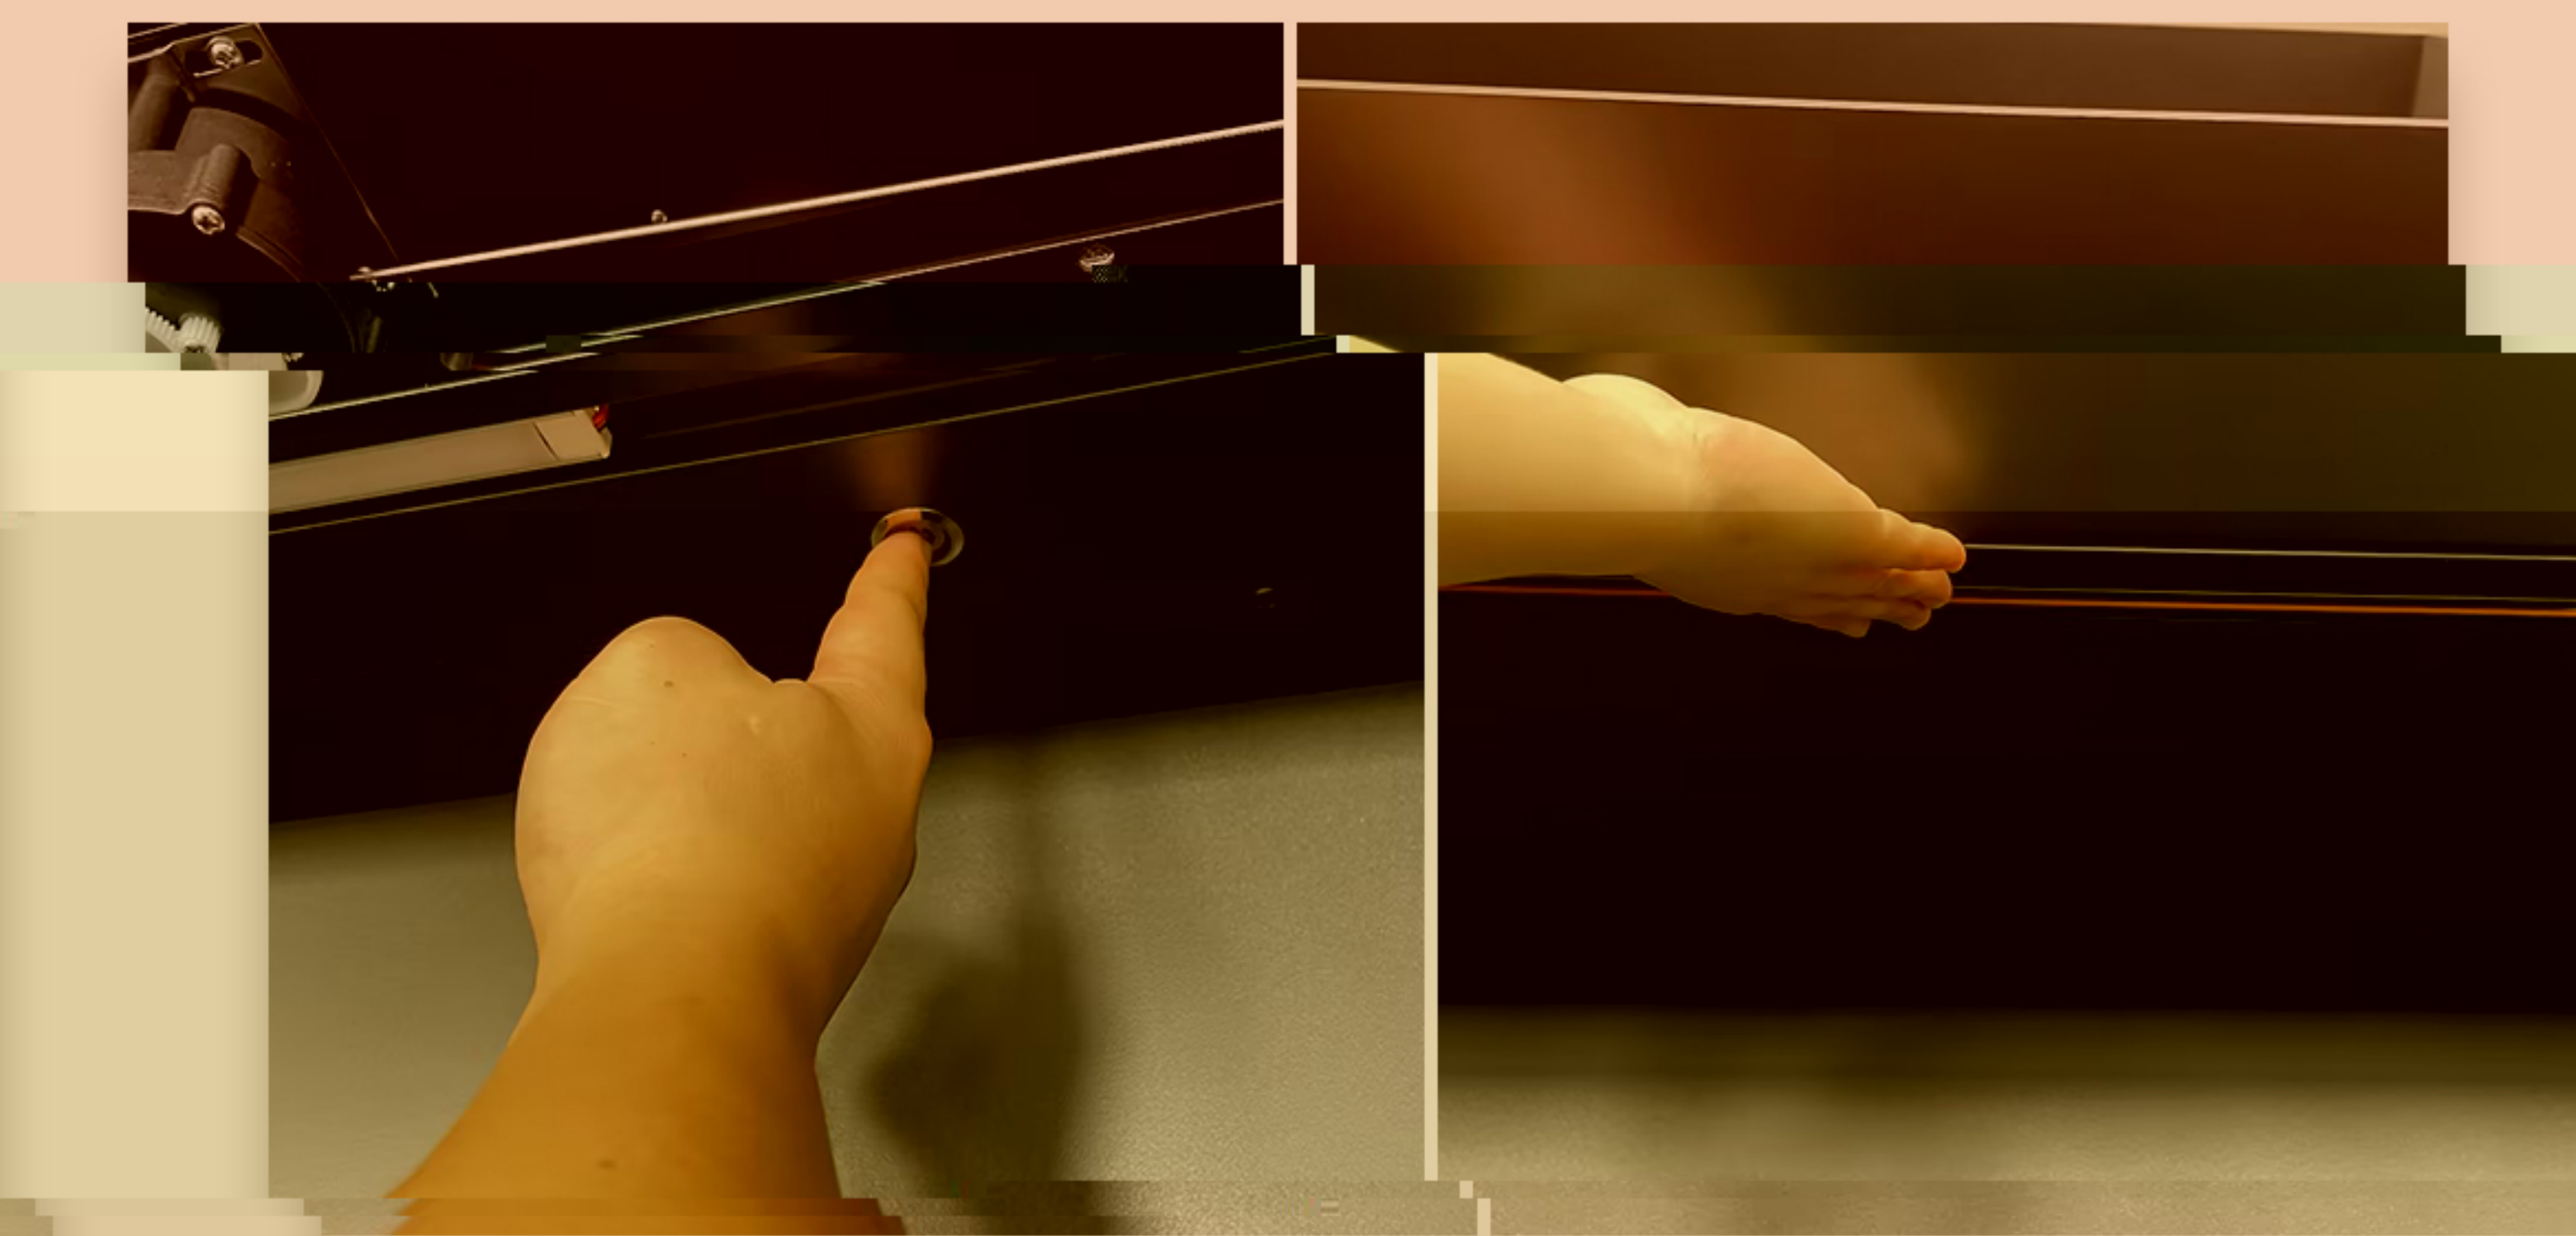

1. 打开电源开关，触摸感应条，确保通电；



2. 柜体下降后必须取下行程限位开关；

3. 行程限位开关行程，由柜体下降后行程，调到550mm；
1. 打开电源开关，触摸感应条，确保通电；

2. 柜体下降后必须取下行程限位开关；


3. 行程限位开关行程，由柜体下降后行程，调到550mm；

6. 安装配件

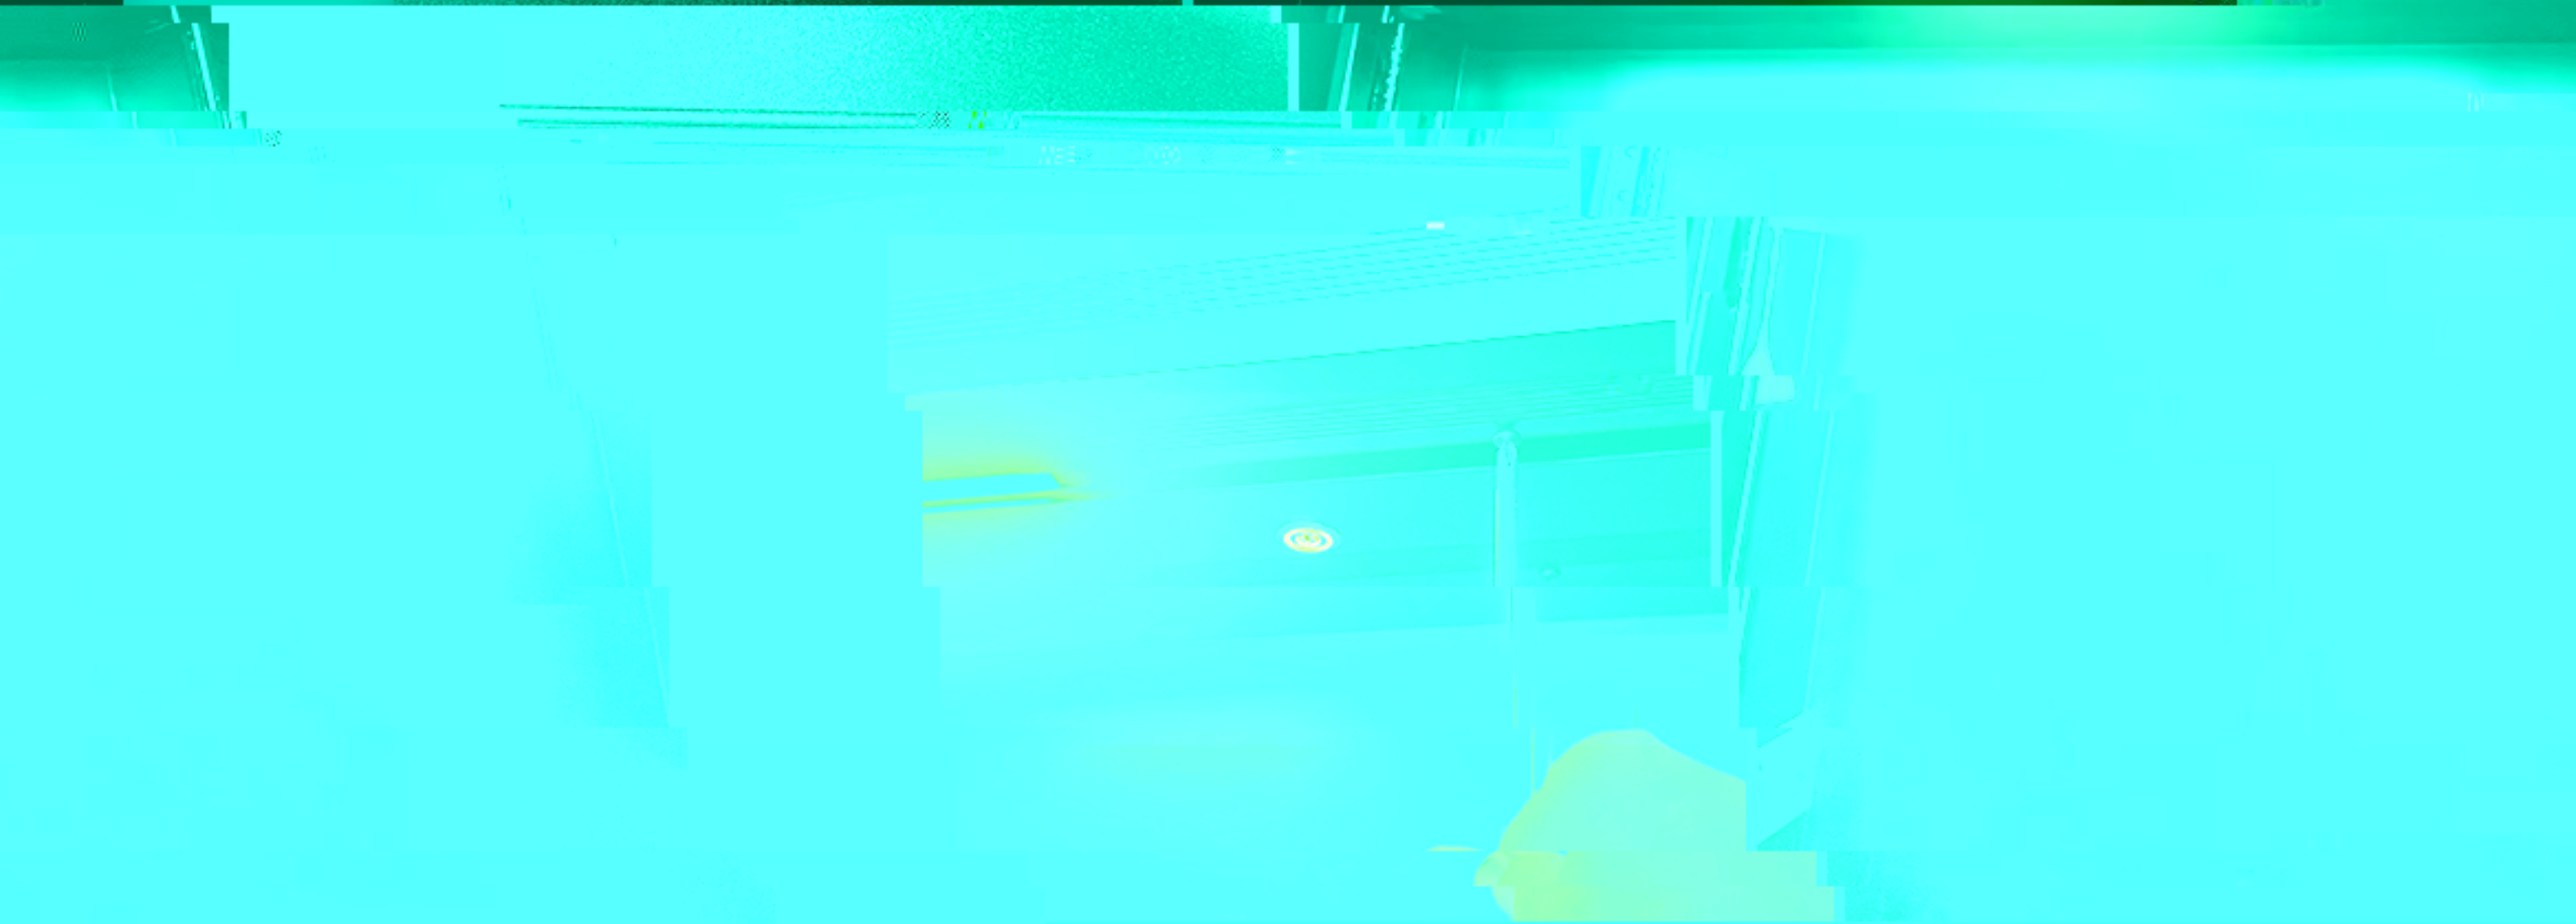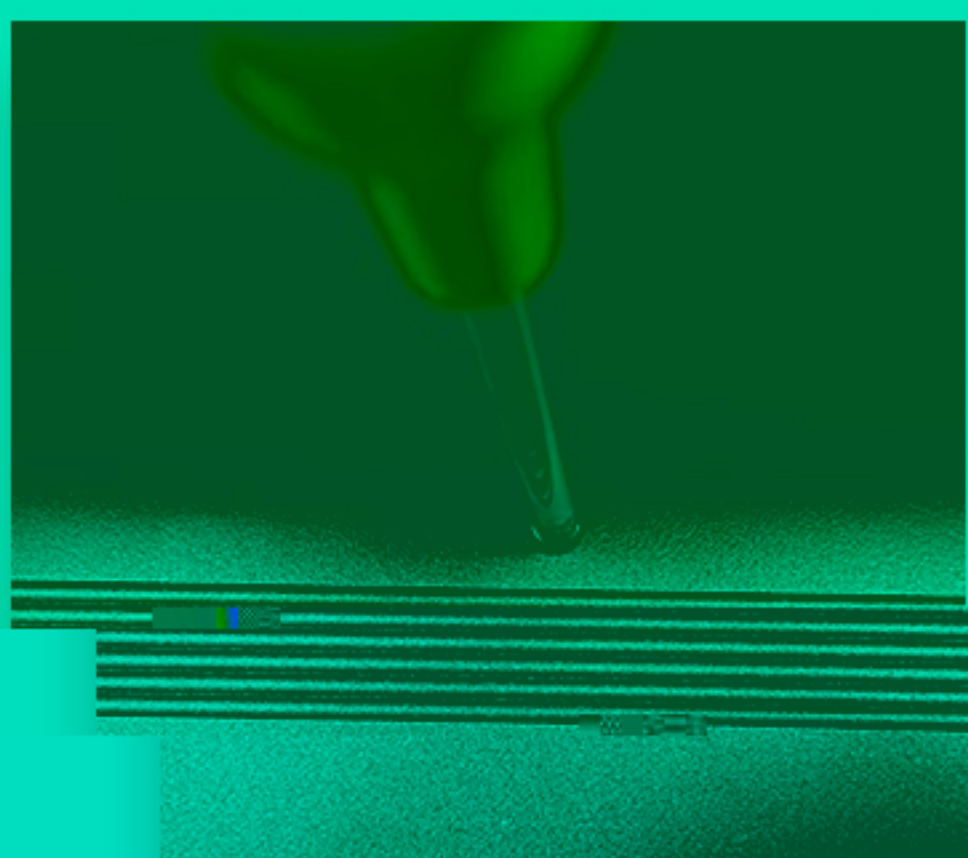

拧紧螺钉，安装完成。

重新安装装饰面板并

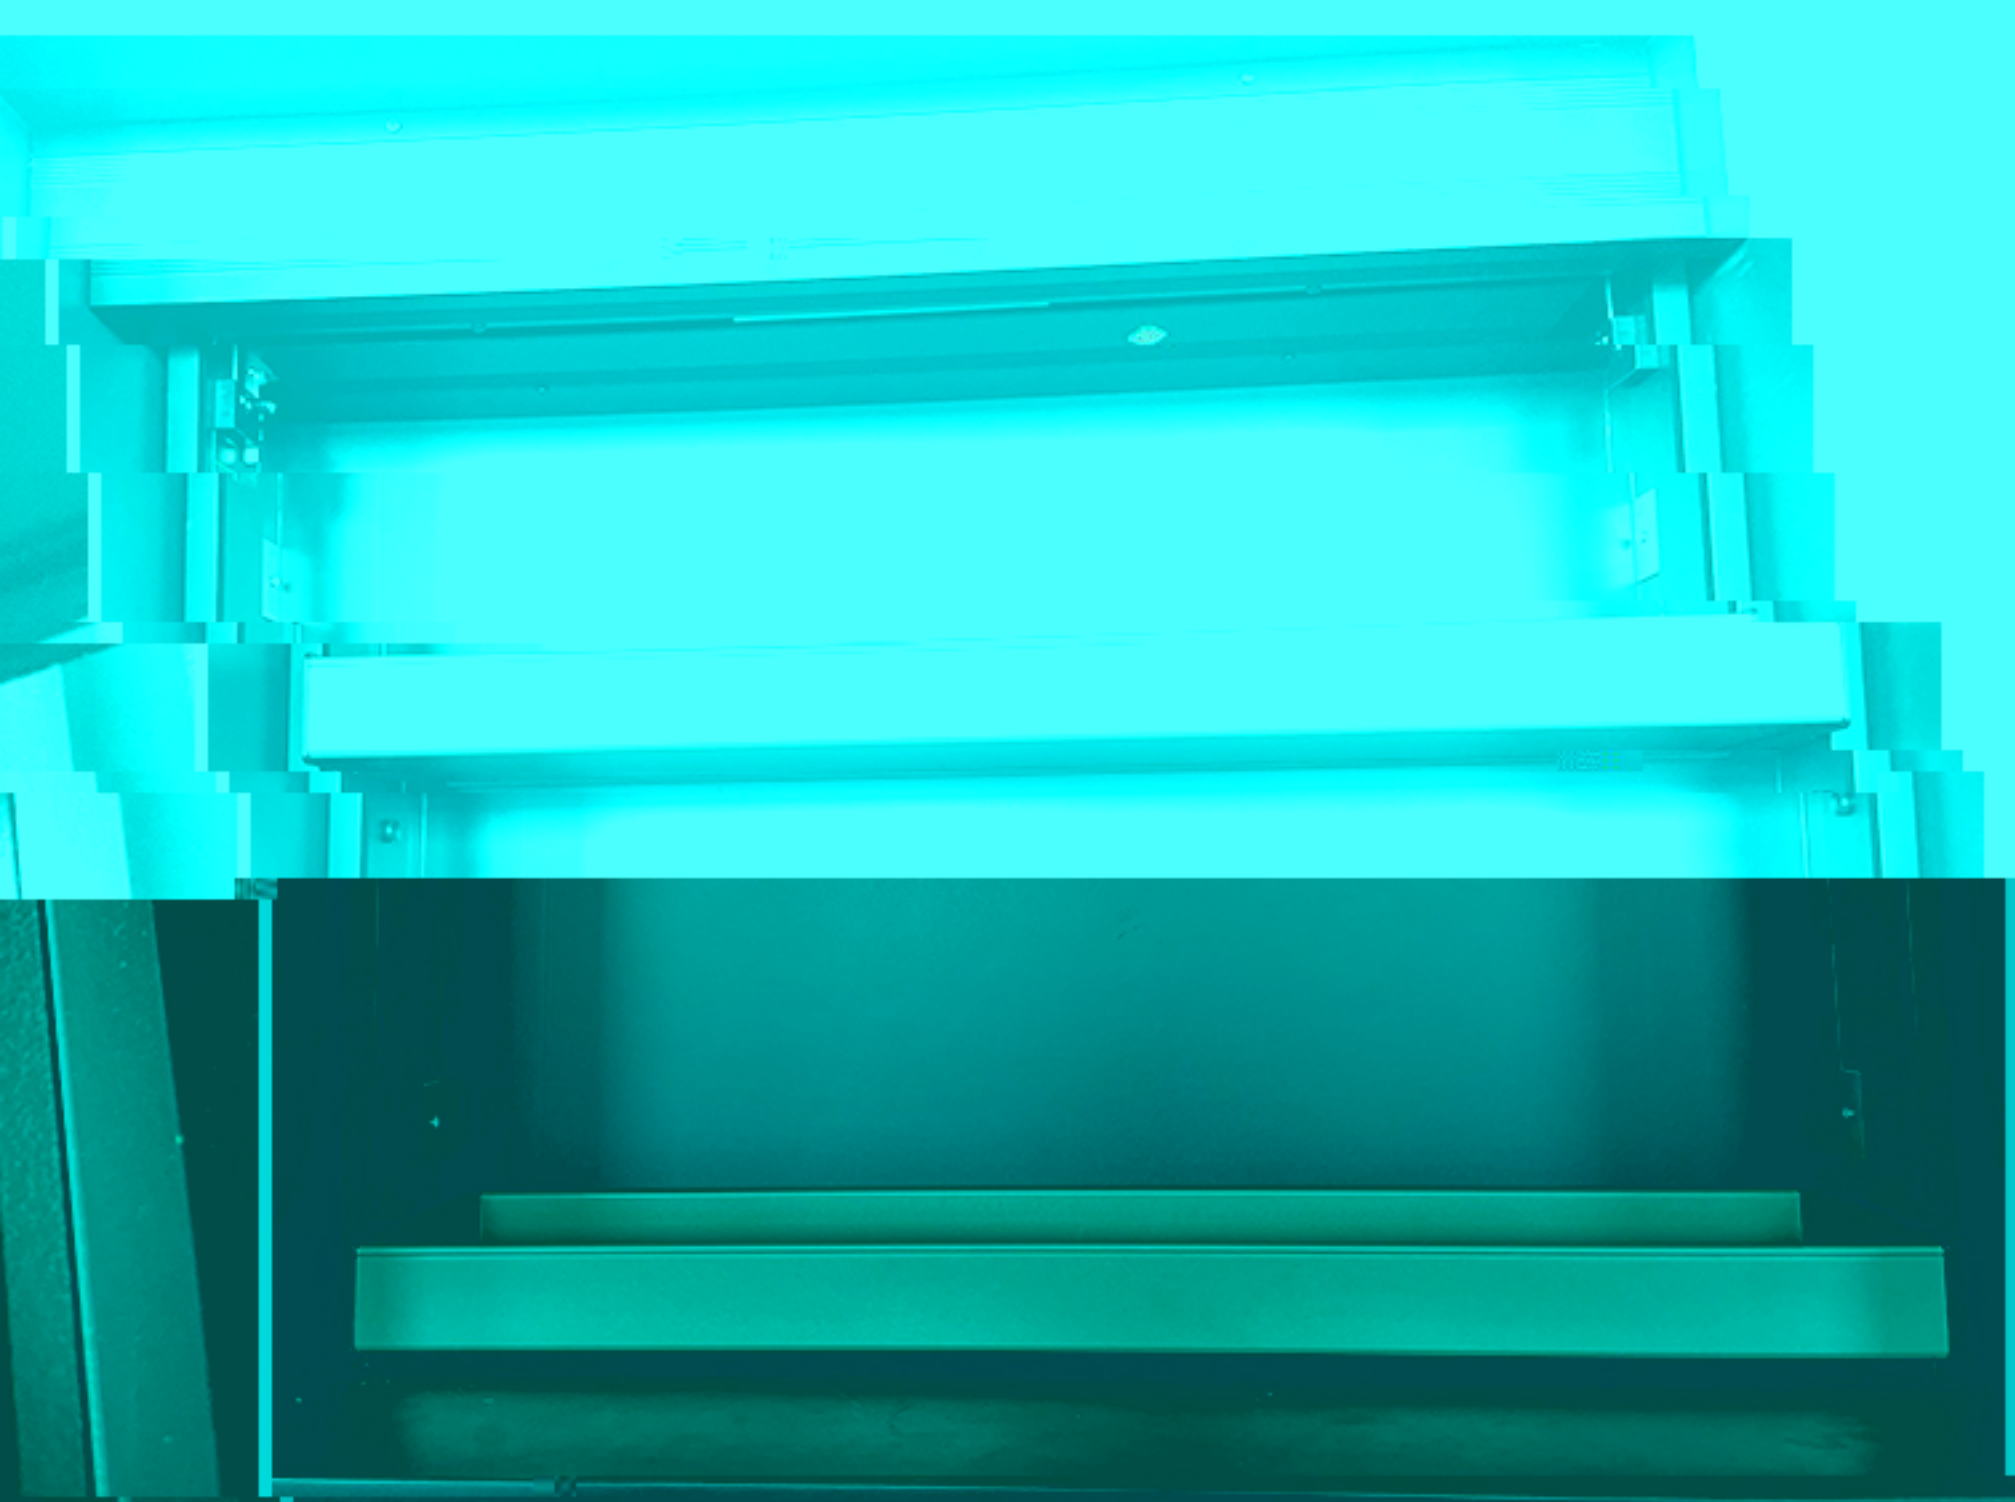


入铝盘层架，安装完成

并调节盘高度可以按预留孔调节

1.重新卡

2.升降螺

7 安装完成

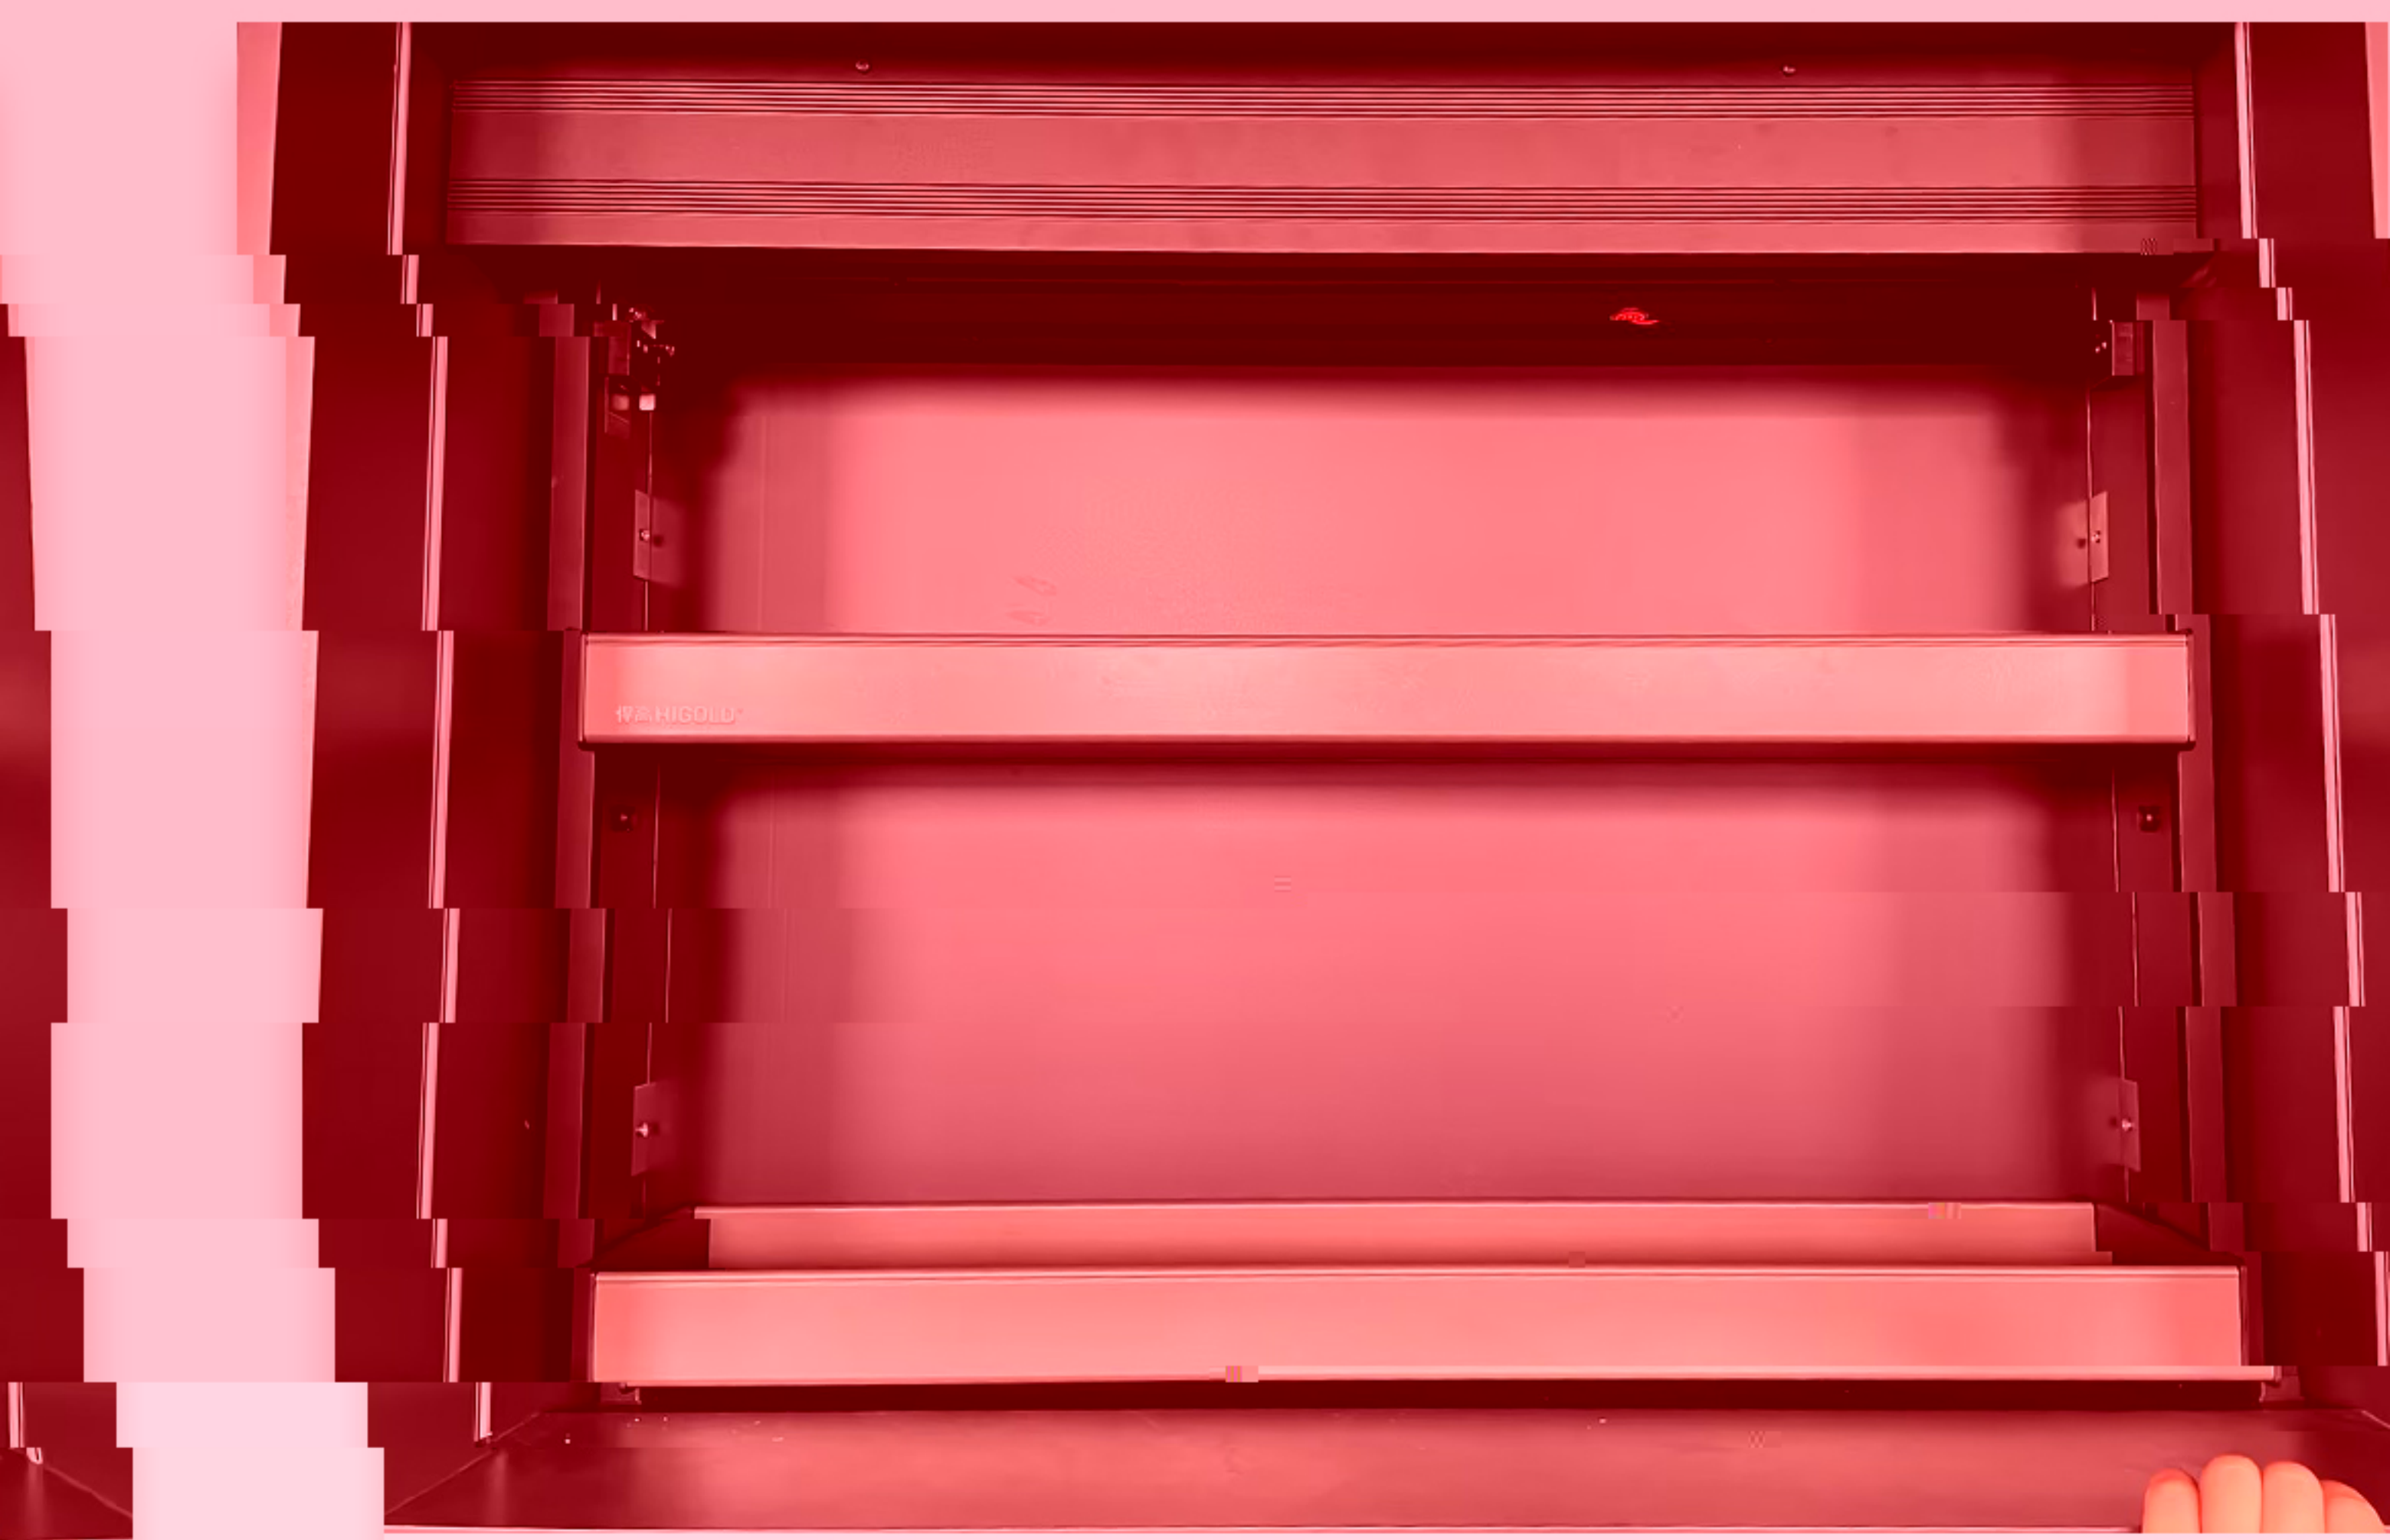

完成。 电动升降拉篮安装完成，整体安装门板。

注意

1. 必须按预留孔开孔，避免安装不当。
2. 安装时请务必按照说明书的步骤进行，切勿自行拆卸或改装。
3. 使用时请务必按照说明书的要求进行操作，确保安全。