

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南


旋转推拉镜



创 意 家 居 · 灵 魂 ！

悍高HIGOLD®



Creative Living, Soul!

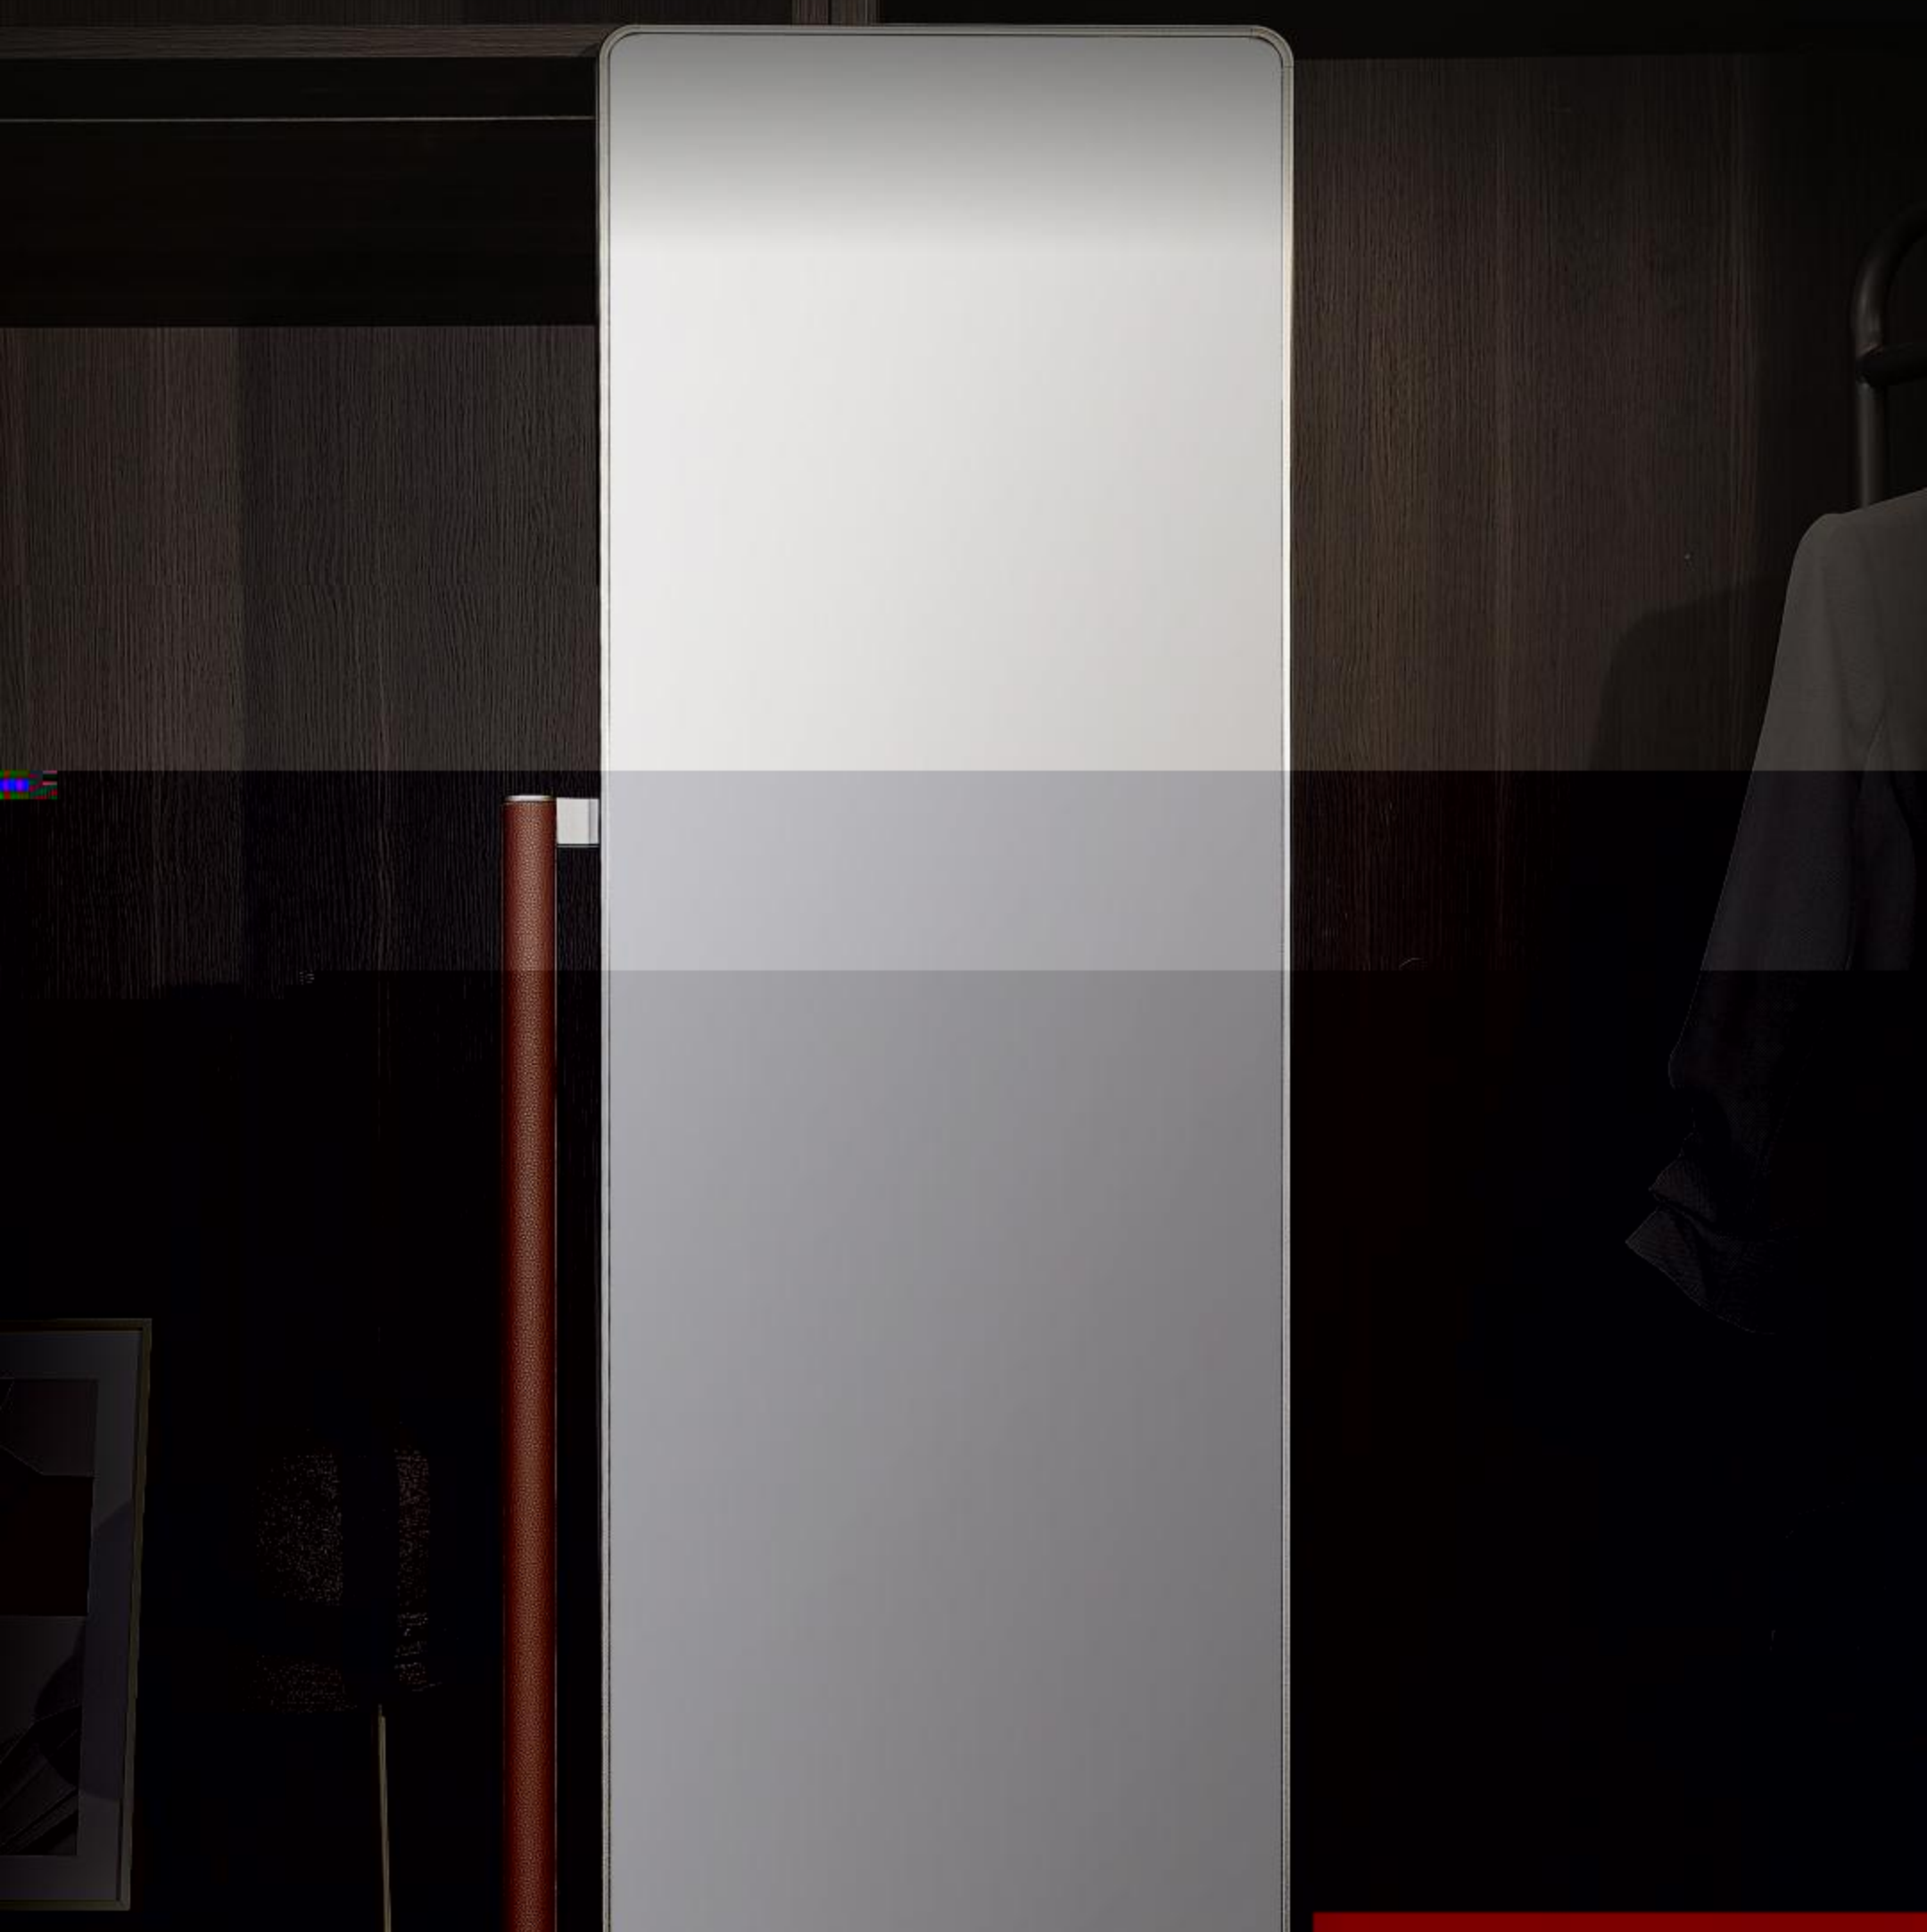



STEP

01

按照安装说明书高度打点（以左柜为例）

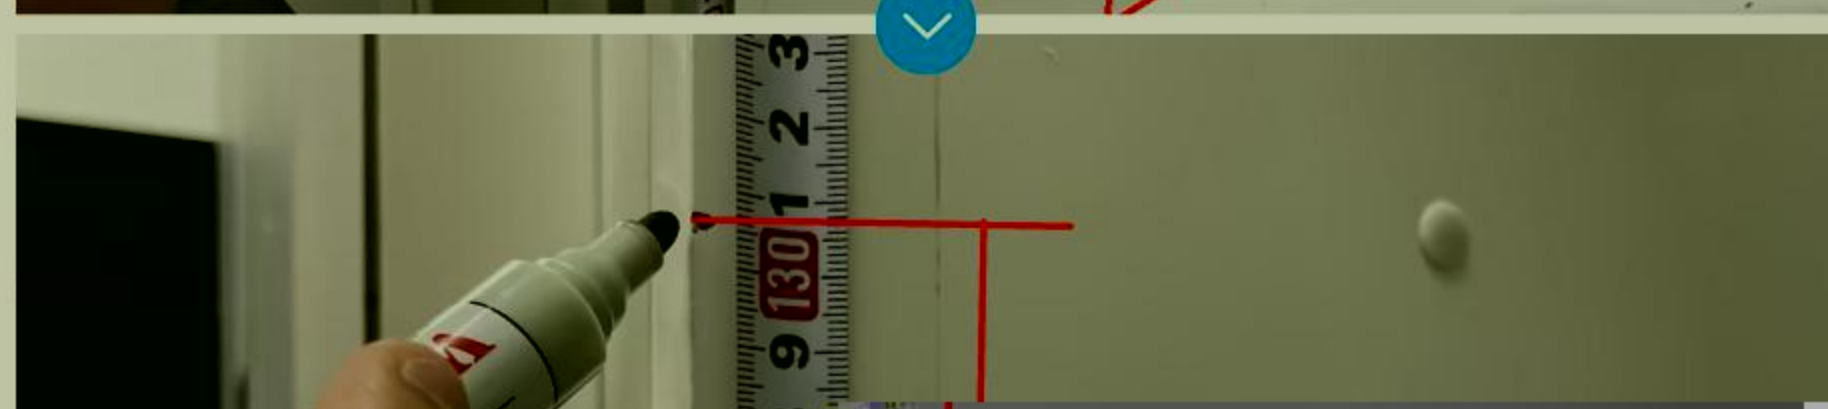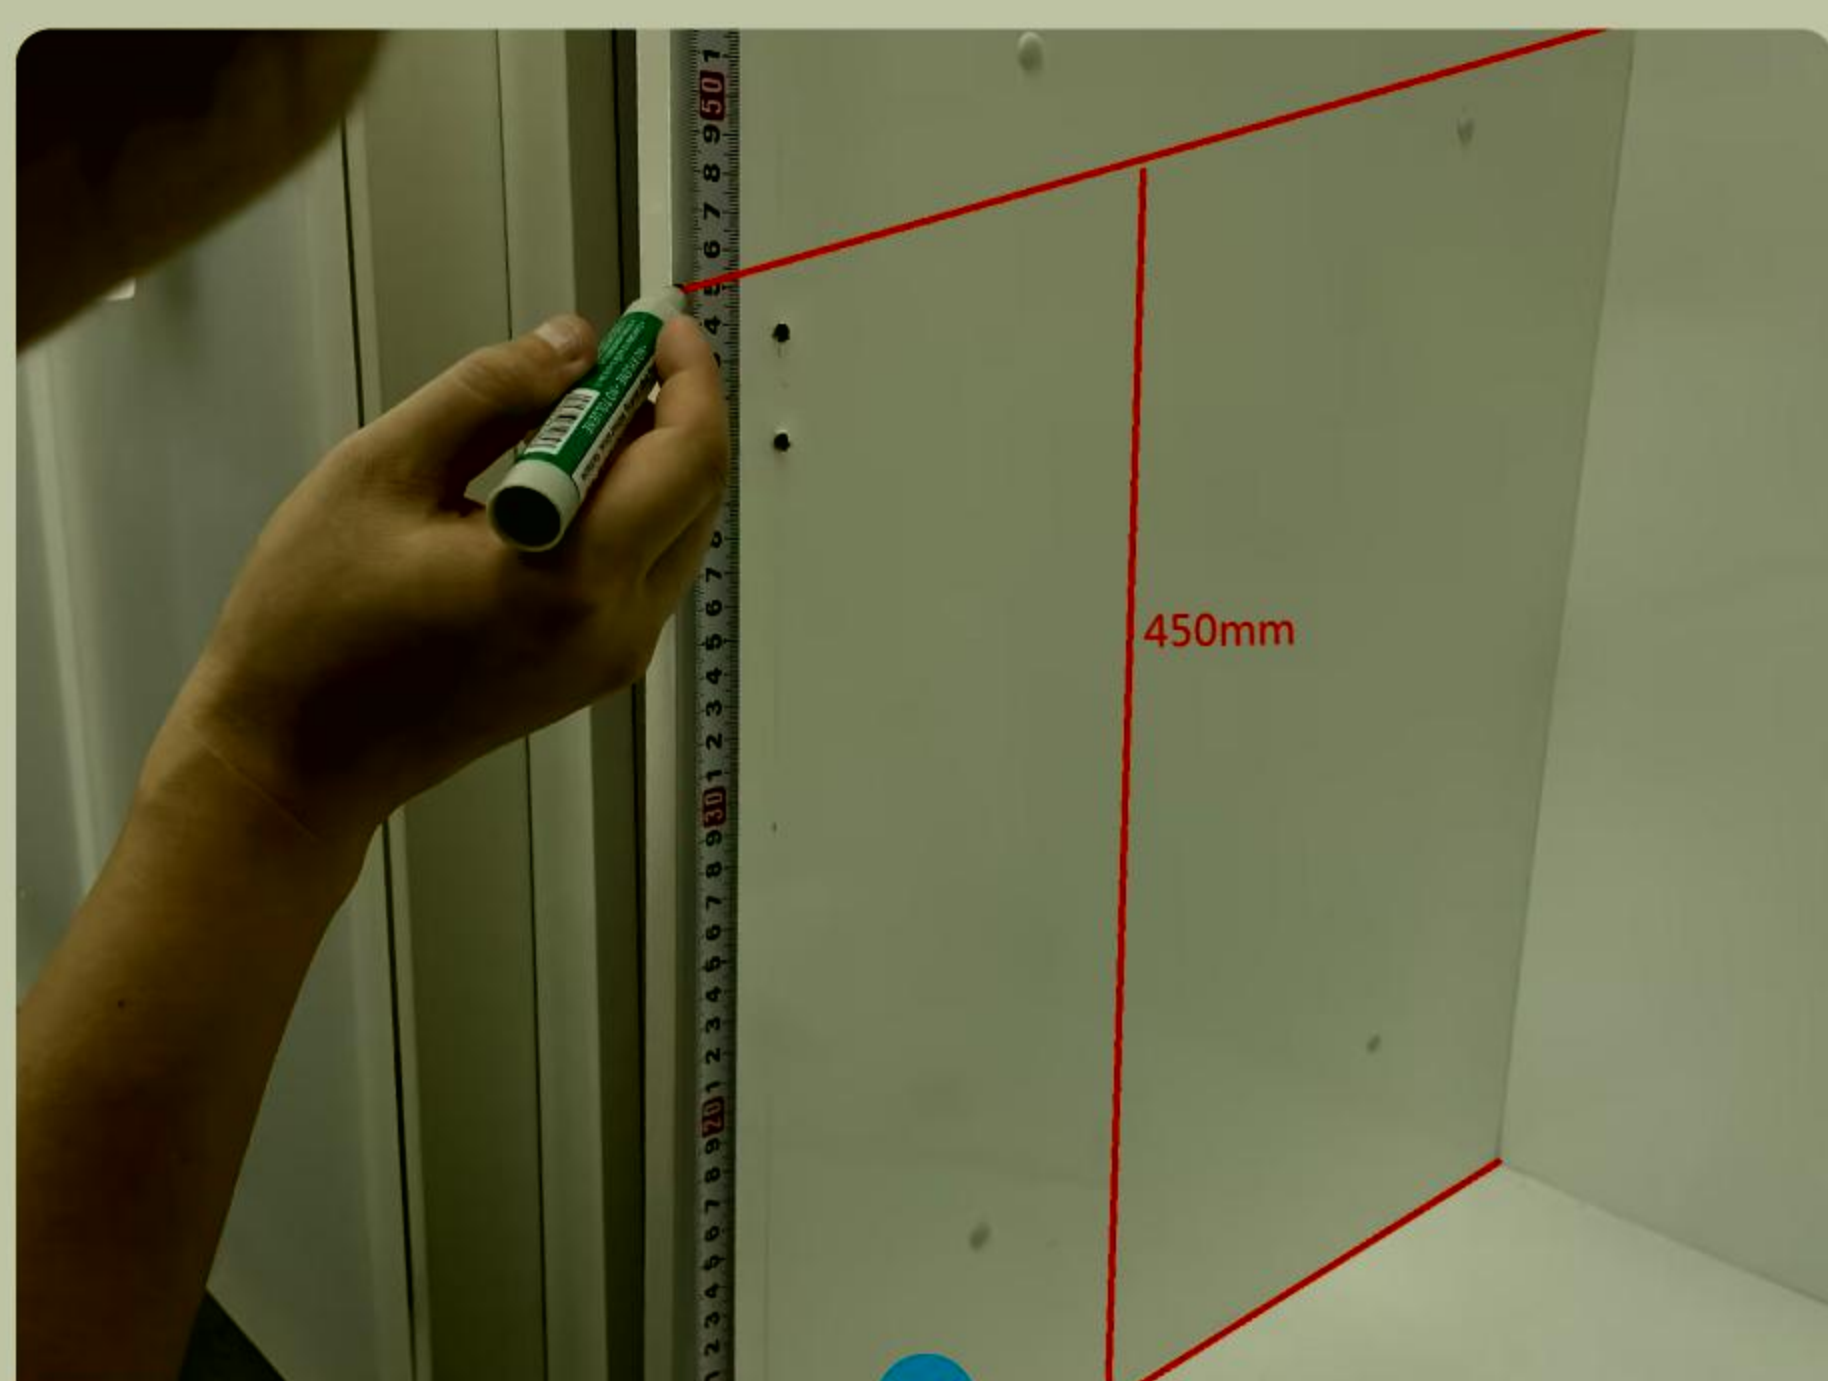

说明书要求在柜体高度打点，要求下导轨距底板最小为450mm，上导轨距底板为1307mm

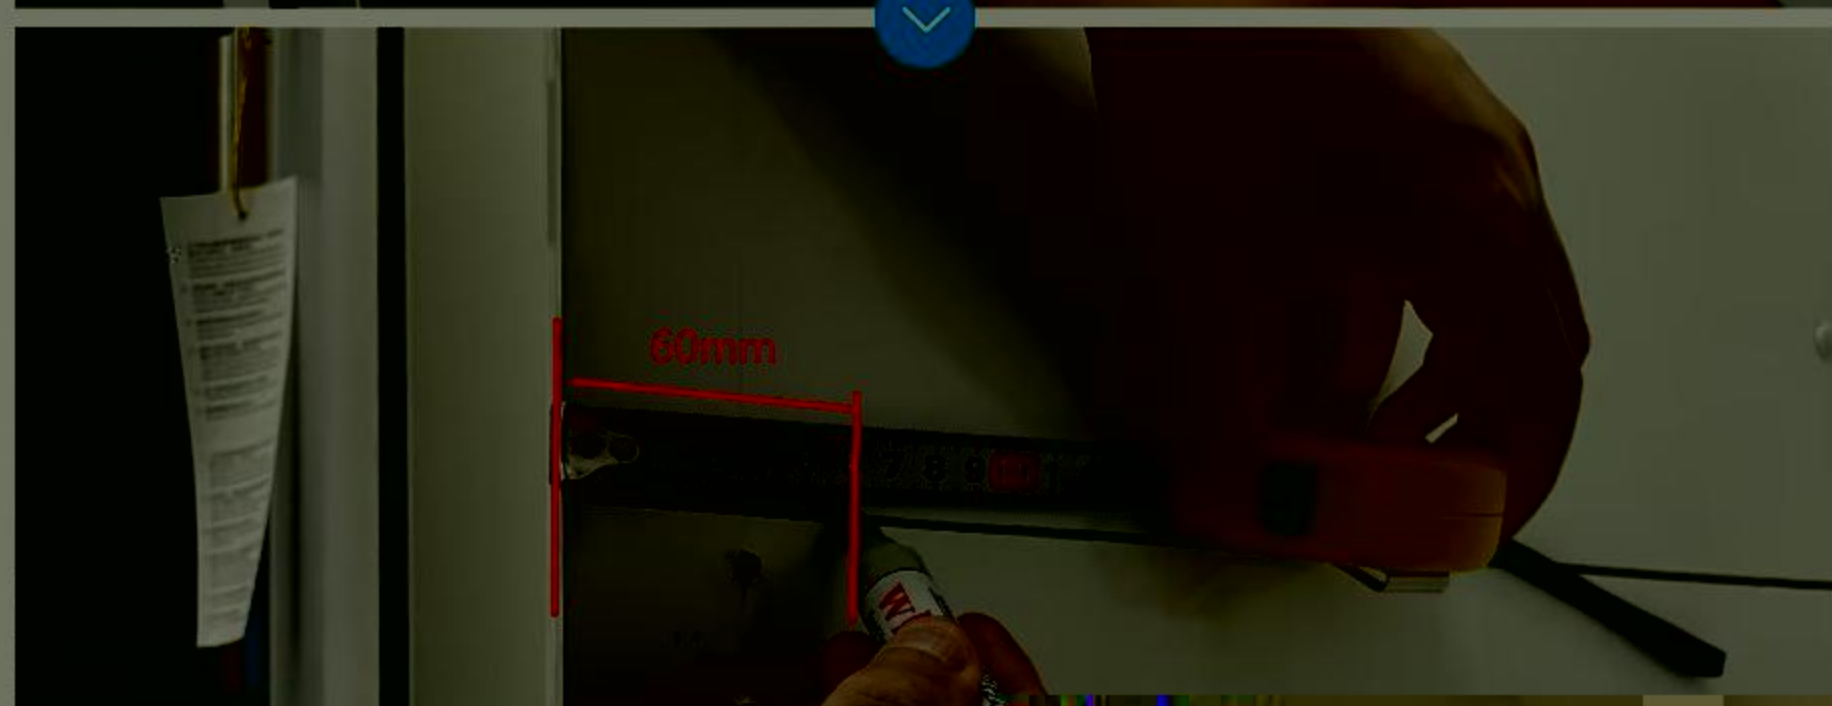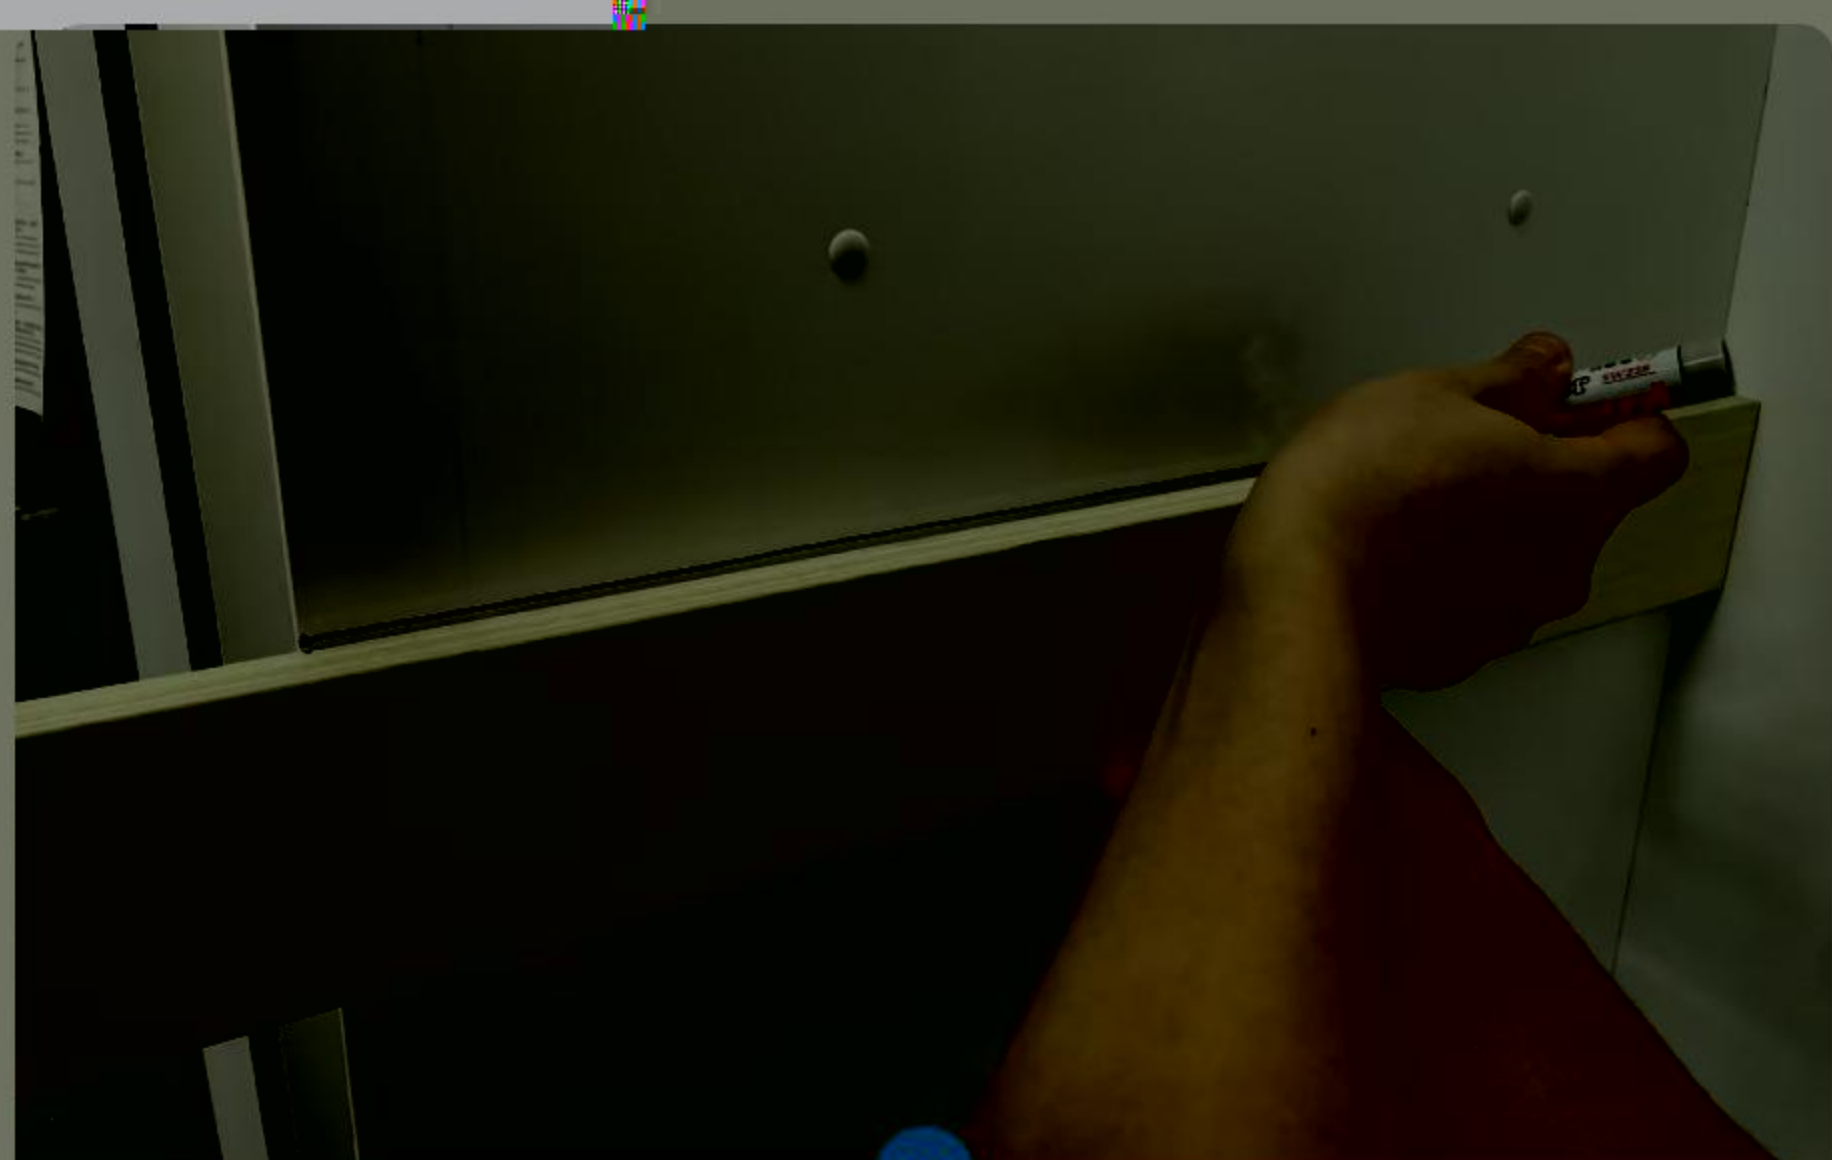


以导轨高度预打点位置在柜体内划水平基准线，按照说明书确认安装距离，要求柜边到导轨距离最小为60mm

STEP

02

拆除产品螺丝包

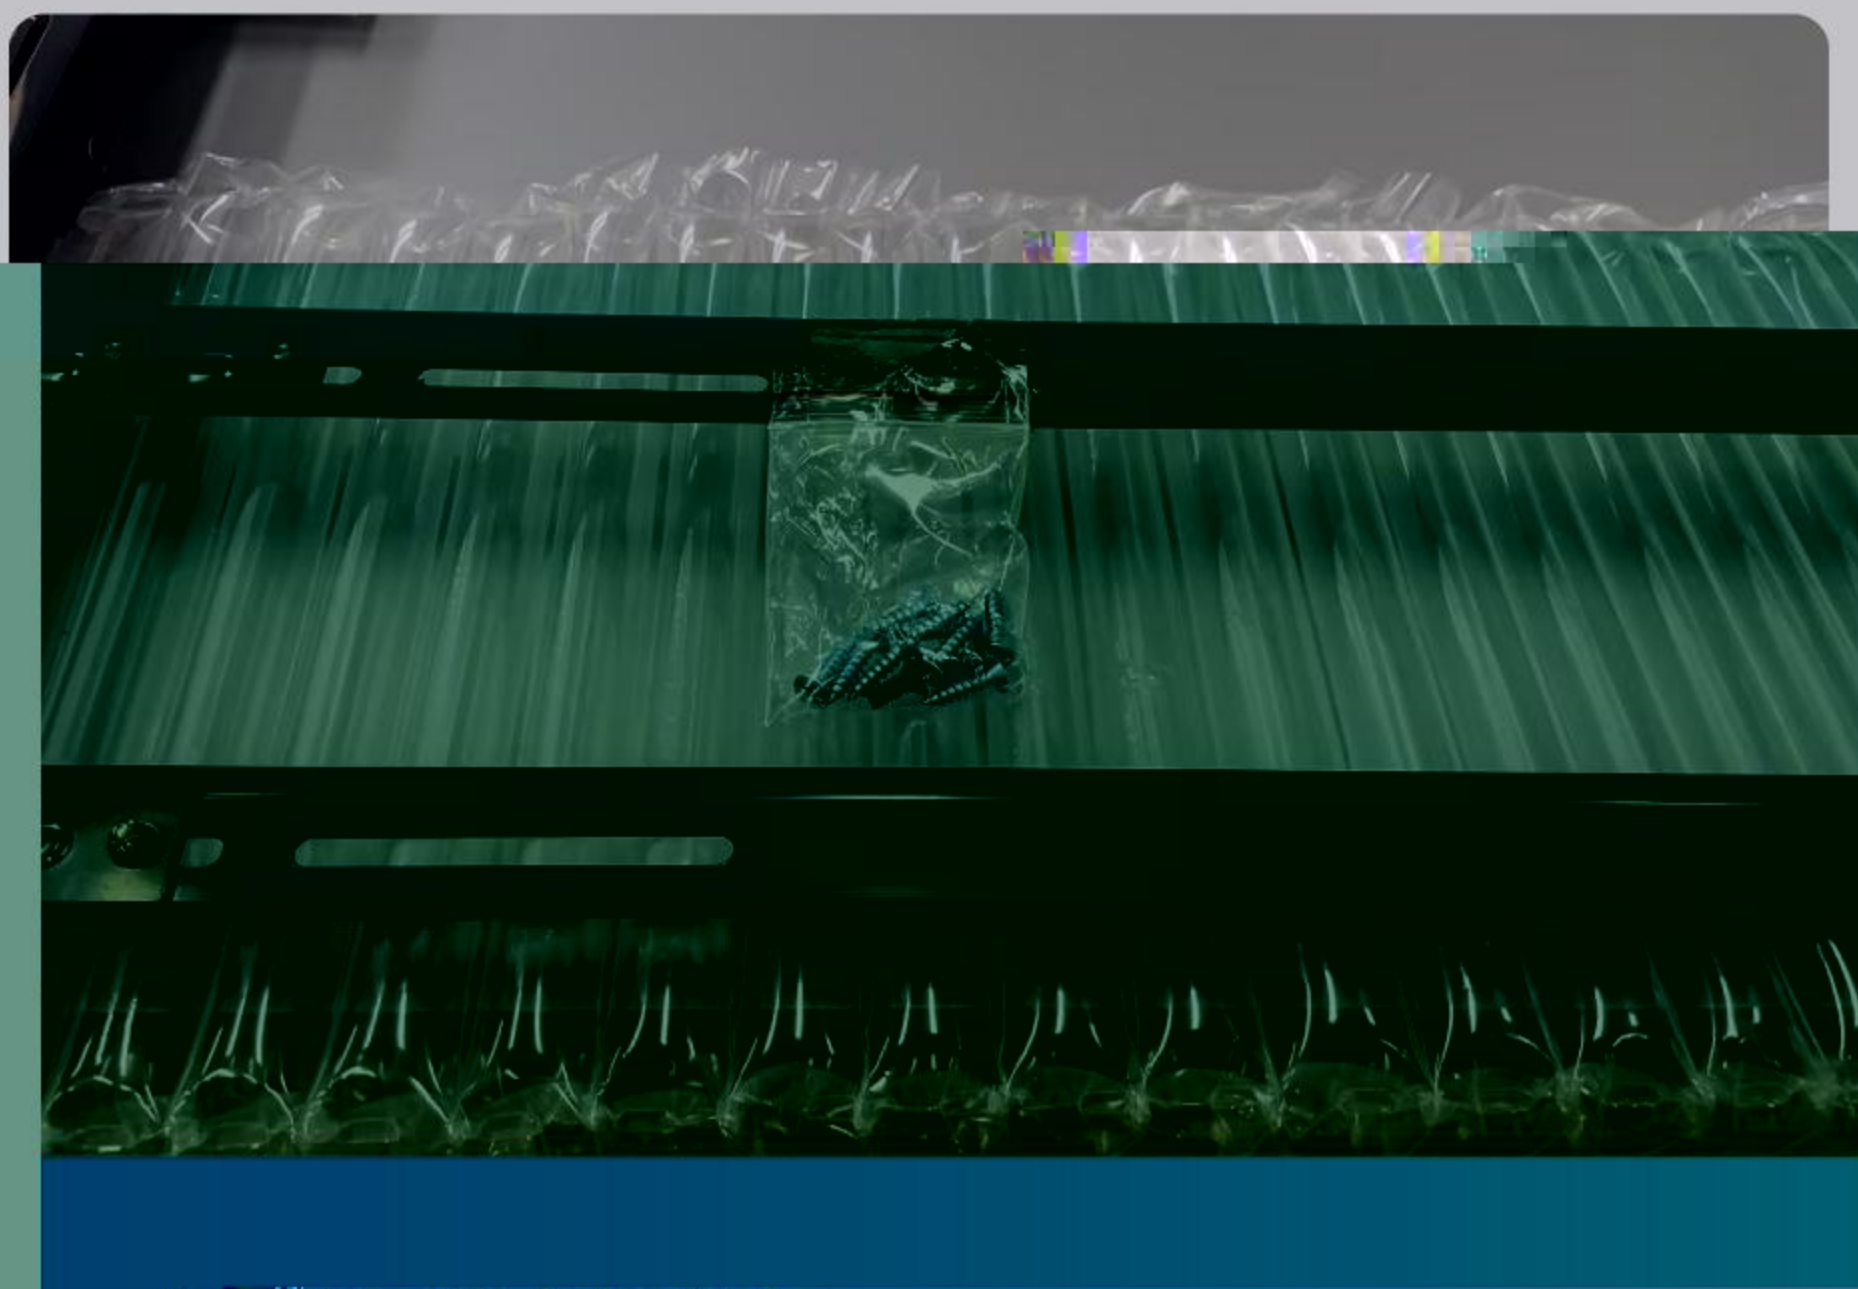


+ 拆除包装上螺丝包

STEP

03

分离导轨和镜子

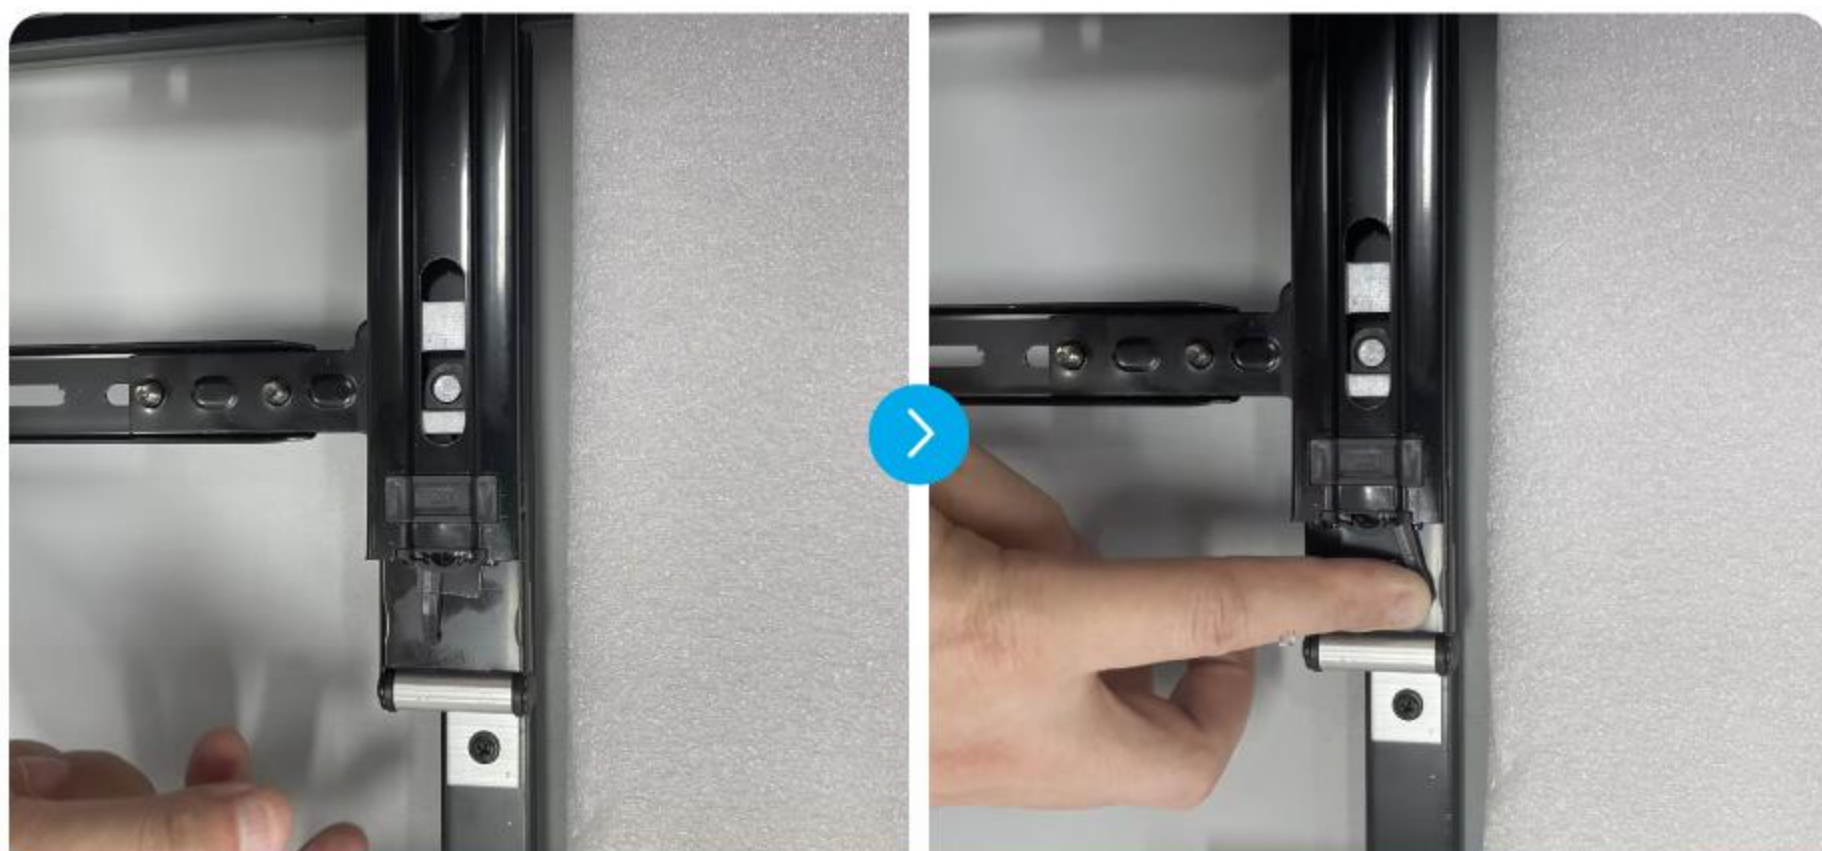


水平推拨叉开关，分离上下导轨

STEP

04

安装导轨

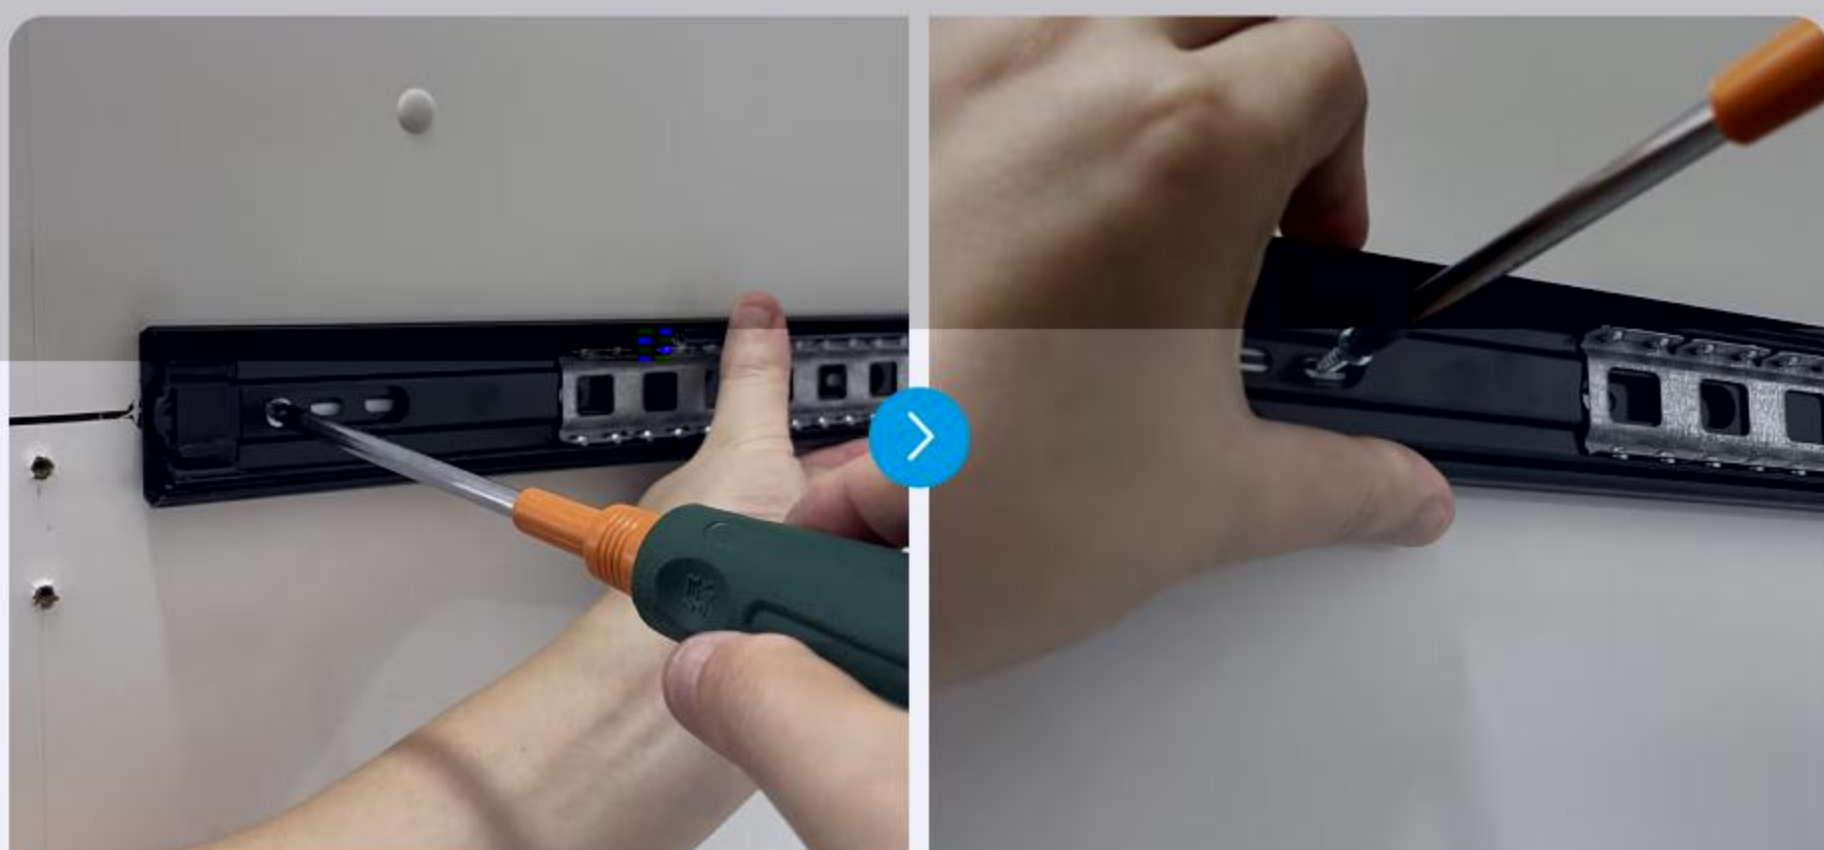

按边距放好导轨，在水平线上锁紧自攻螺钉，上下导轨安装完成


STEP

05

安装镜子



将拨叉开关打开，按图示方向卡入导轨，
安装推拉镜主体完成

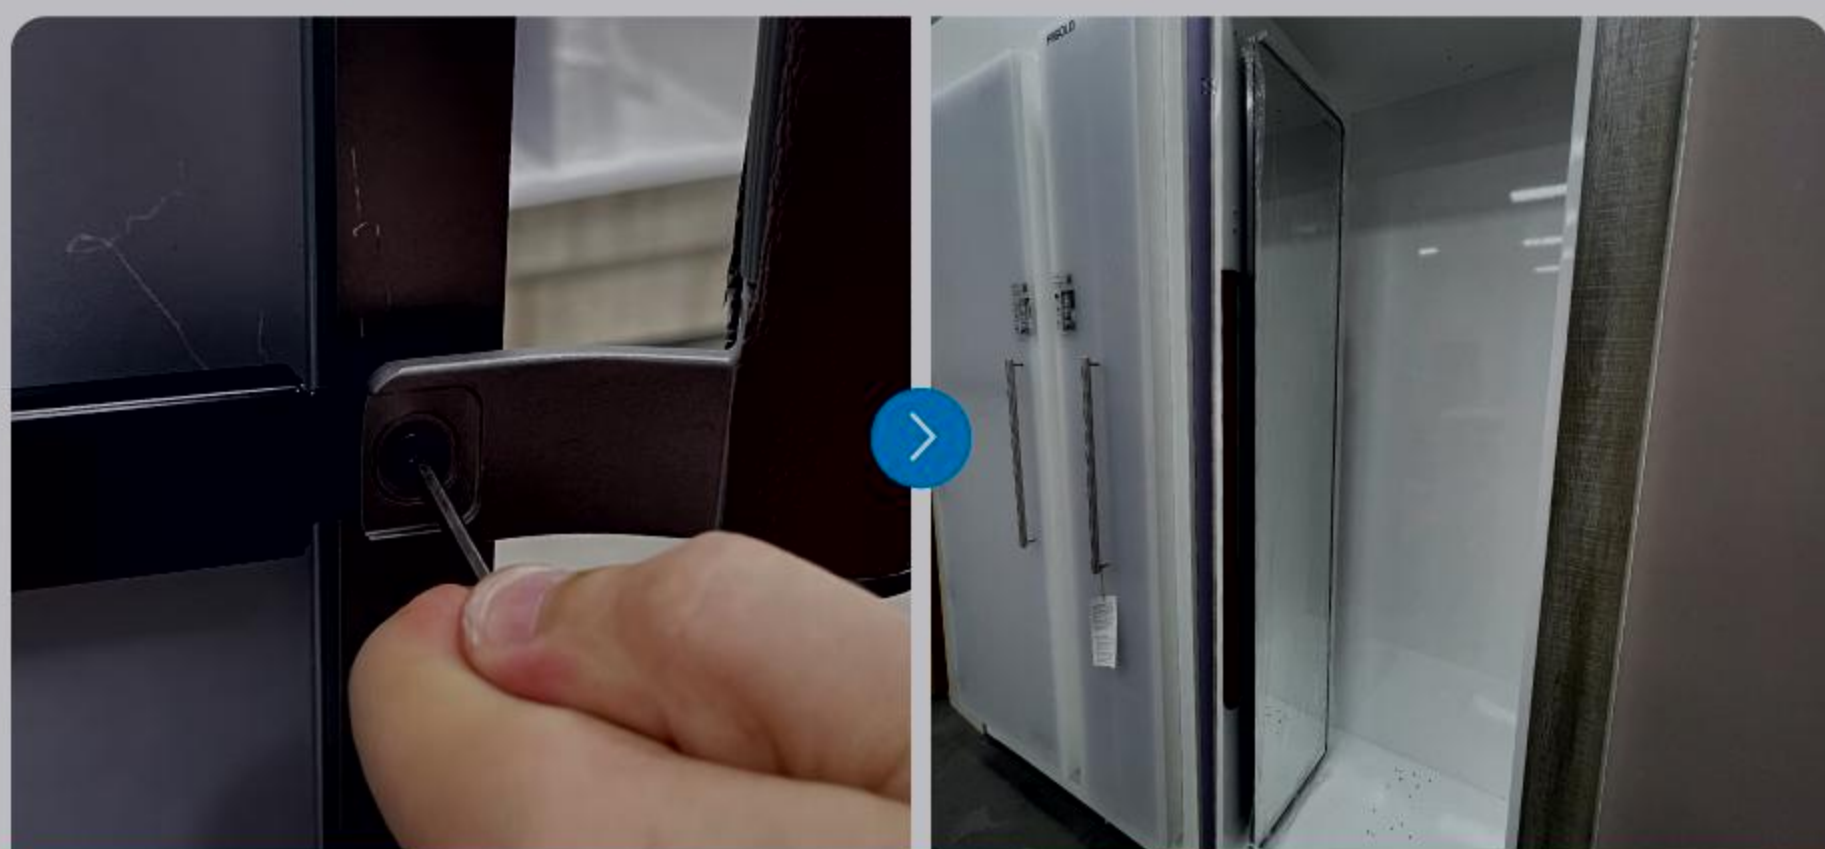

用六角扳手锁紧镜子把手，撕下薄膜

STEP

04

旋转推拉镜安装完成

旋转推拉镜安装完成